現場を支える役立つ道具

レクリス視点

危険の数値化。

風による危険を事前に察知

風速計 P135

環境計測 4

空気·音·気象を測る

こんな作業現場がキケン！

下水道マンホール内作業時の酸欠

発生原因 マンホール内に存在する生物の酸素消費により酸欠空気が生成

清掃センター地下ピット作業中の酸欠

発生原因 現場（地下ピット）隣接のゴミピット内に生じた低酸素空気が流入

目に見えない危険から守る

酸素濃度計

ハンディサイズで投込測定可能

ロングセラー　ISO　酸素 O_2

A. 5mコード付
<寸法・重量>
66(W)×170(H)×29(D)mm
約300g

B. 1mコード付
<寸法・重量>
66(W)×120(H)×29(D)mm
約250g

特長
アラーム付、投込可能

仕様
- 検知範囲：(酸素) 0～40vol%
- 連続使用時間：約80時間

付属品
- レザーケース
- 単3電池×2本（付属）

※別売ケーブルの延長も可能です

デジタル酸素濃度計

品番	品名	税抜価格
550-2551	XO-326AL A（5m）	¥88,000
550-2552	XO-326AL B（1m）	¥85,000
550-2589	延長ケーブルキット（5m）	¥8,000

酸素 O_2

特長
- ピークホールド機能付
- ブザー・ランプバイブレーション警報

仕様
- 寸法：35 (W) x 104 (H) x 20 (D) mm
- 質量：80g
- 電源：単4電池×2本（付属）

防爆構造：本質安全防爆構造
検定合格番号：第C16490号

ポケッタブル酸素モニター

品番	品名	税抜価格
550-1008	OX-01	¥43,000
550-1009	Ni-Cd バッテリーパック	¥4,000
550-1010	充電器 BC-1	¥10,000

酸素 O_2

特長
- 本質安全防爆構造
- リモートケーブル（最大30m）により遠隔測定可能
- 最大5000時間の連続測定可能
- 衝撃に強いラバープロテクター標準装備
- 大画面デジタル表示で見やすい

仕様
- 検知範囲（1デジット）：0.0～40vol%（0.1vol%）
- 警報設定値：ガス警報：18.0vol% OVER（40.0vol%）
- 故障警報：センサ接続、電池電圧低下、回路故障、校正不良
- 電源：単3電池×2本（付属）
- 外形寸法：約66×114×33㎜
- 質量：約230g（電池・ラバープロテクター含む）
- 標準付属品：リモートケーブル5m、キャリングケース、アリゲータクリップ、単3形アルカリ乾電池2本

本質安全防爆構造 Exia II CT3
検定合格番号：第TC18099号
財日本舶用品検定協会（HK）型式合格品

酸素モニター OX-07 TypeA

品番	品名	税抜価格
550-1111	投込み式（5m）	¥85,000

ポータブル型で投入測定も可能

酸素 O_2

仕様
- 測定範囲：0～50.0%　●最小桁表示：0.1%
- 警報方式：LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動　●防爆性：Exia II CT4X
- 電源：単4電池×3本（付属）　●連続使用時間：約1000時間
- 寸法：105×56×29㎜（センサ部除く）　●本体重量：約150g（電池含む）

防爆型ポケッタブルO_2モニタ

品番	品名	税抜価格
550-1190	OPA-5000E	¥60,000
550-1191	延長ケーブルキット（5m）	¥9,500

酸素 O_2　一酸化炭素 CO

ポケッタブルCO・O_2モニタ

品番	品名	税抜価格
550-1192	MMP-10	¥95,000
550-1193	延長ケーブルキット（5m）	¥25,000

酸素 O_2　硫化水素 H_2S

ポケッタブルO_2・H_2Sモニタ

品番	品名	税抜価格
550-1194	MNP-12	¥95,000
550-1195	延長ケーブルキット（5m）	¥25,000

計測機器の修理・メンテナンスはお気軽にお申込みください。

下水道清掃作業中の硫化水素中毒

発生原因　堆積した汚泥に含まれる食べ残し中の有機硫黄化合物が、腐敗により硫化水素を発生させた

地下室改修工事中の一酸化炭素中毒

発生原因　改修工事用コンクリートカッターのエンジン排気に含まれた一酸化炭素の充満

マルチ型ガス検知器

売れています

酸素 O_2

酸　素　用

XO-2200（O_2）

一酸化炭素 CO

一酸化炭素用

XC-2200（CO）

酸素 O_2 ／ 硫化水素 H_2S

硫化水素用

XS-2200（H_2S）

酸素 O_2 ／ 一酸化炭素 CO

酸素/一酸化炭素用

XOC-2200（CO/O_2）

酸素 O_2 ／ 硫化水素 H_2S

酸素/硫化水素用

XOS-2200（H_2S/O_2）

ブザー警報　ランプ警報

酸素 O_2　一酸化炭素 CO　硫化水素 H_2S

仕様
- 厚さ：14mm　重さ：65g
- 単4電池×1本（付属）
  5000時間使用可能!!
- 4方向の警報ランプ、警報音、バイブレーションでお知らせ

携帯用ガス検知器

品番	品名	税抜価格
550-2581	XO-2200（O_2）	¥43,000
550-2582	XC-2200（CO）	¥58,000
550-2583	XS-2200（H_2S）	¥66,000
550-2584	XOC-2200（O_2／CO）	¥97,000
550-2585	XOS-2200（O_2／H_2S）	

複合型ガス検知器

ISO　温度　ブザー警報　ランプ警報　酸素 O_2　一酸化炭素 CO　硫化水素 H_2S　可燃性ガス メタン

作業中も外部から常時監視できる

特長
- 酸素・可燃性ガス・一酸化炭素・硫化水素及び温度を連続同時検知
- トレンドグラフ機能（マイコン搭載）で、異常時の状況が一目瞭然
- 見やすい大型LCDデジタル表示
- 外部警報機を用いて2ヶ所同時警報可能
- 信頼性の高い自己診断、ゼロ点自動校正機能付

仕様
- サンプリングチューブ（8m）
- 外部警報機（8m）
- 電源コードが自動巻取式
- 電源：AC100V
  単2電池×4本（別売）

有害ガス検知器

品番	品名	税抜価格
550-3145	GX-2000	¥298,000
550-1129	延長ケーブル　20m	¥15,000

2成分ガス検知器

酸素 O_2　可燃性ガス メタン

特長
- 可燃性ガス全般と酸素を検知
- デジタルバーグラフとデジタル数字で測定濃度をお知らせ
- 測定者に危険濃度を知らせる警報機能、赤ランプ点滅機能付
- 小型・軽量で重さはわずか450g
- 片手で測定でき、使いやすさは抜群

仕様
- 電源：単3電池×4本（付属）

複合型ガス検知器XP-3118

品番	品名	税抜価格
550-2587	O_2／CH_4	¥173,000

酸素と硫化水素を同時測定する
センサ分離型（5m）濃度計

酸素 O_2　硫化水素 H_2S

仕様
- 電源：単3電池×2本（付属）

酸素・硫化水素濃度計 XOS-326

品番	品名	税抜価格
550-2586	投込み型 5m	¥125,000
550-2588	投込み型 10m	¥138,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

マルチ型ガス検知器

ハンディサイズで、酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大４種のガスを同時測定・同時表示

酸素 O_2
可燃性ガス メタン
一酸化炭素 CO
硫化水素 H_2S

特長

- 日本語表示で、詳細設定などの操作が簡単
- 交換が簡単な単3形アルカリ乾電池2本で、約15時間の連続使用が可能
- 3方向の大きなランプと大音量ブザー、バイブレーションで警報をお知らせ
- 身に着けた際の作業性を考慮した小型・軽量設計
- 防水・防塵構造

仕様

使用電源	単3形アルカリ乾電池
警報方式	ブザー（80dB以上）、LCD表示点滅、赤色ランプ点滅、振動
連続使用時間	約15時間
主な機能	・自動バックライト　・自動ゼロ調整（酸素は21%調整）　・ピークホールド（酸素のみ下限ピーク） ・電池残量表示、温度・時計表示・警報テスト　・警報音量設定変更・警報設定値変更　・データロギング
外形寸法	79（W）×89（W）×33（D）mm（突起部を除く）
重量	約230g（電池含む）
標準付属品	単3形アルカリ乾電池2本、ベルトクリップ

マルチ型ガス検知器

品番	品名	規格	税抜価格
550-2590	XA-4400	O_2/CH_4/H_2S/CO	¥119,000
550-2591	XA-4300H	O_2/CH_4/H_2S	¥109,000
550-2592	XA-4300C	O_2/CH_4/CO	
550-2593	XA-4200KS	O_2/CH_4	¥99,000
550-2594	XA-4200KH	CH_4/H_2S	
550-2595	XA-4200KC	CH_4/CO	
550-2596	XA-4200SH	O_2/H_2S	
550-2597	XA-4200SC	O_2/CO	

別売オプションで自動吸引も可能

NEW

XA-4000シリーズ用オプション

品番	品名	規格	税抜価格
550-2598	ログデータ収集セット XA4000L	USB ケーブル・CD 付	¥39,000
550-2599	ポンプユニットセット　PA-4000	※本体購入時のみ取付可能	¥38,000
550-2600	1mガス導入管セット　吸引パイプ付		¥9,500
550-2601	8mガス導入管セット　サンプリングフロート、収納ケース付		¥24,000

あらゆるガスを検知できるマルチ型

酸素 O_2
可燃性ガス メタン
一酸化炭素 CO
硫化水素 H_2S

※写真のモデルは、1m導入管吸引パイプ仕様です。
8m導入管タイプはサンプリングフロート仕様になります。

仕様

- 電源：単3電池×4本（付属）

Point ①
センサユニット交換方式でメンテナンスの負担を軽減

ビス4本を取り外すだけで簡単にお客さまのお手元でセンサ交換が可能です。

Point ②
大きく目立つ警報音・警報ランプ

大きくて明るい警報ランプと人の耳に届きやすい周波数を選んだ警報音。

Point ③
大きく見やすい4ガス同時表示

通常表示／グラフ表示／和文表示がボタンひとつで切り替え可能。暗いところでは、バックライトが自動点灯します。

Point ④
データ記録可能

日時／ガス濃度／温度を30秒間隔で最大150時間記録します。（データロギング機能）

Point ⑤
軽量・小型

重さ約870gと軽量・小型設計。

Point ⑥
外部警報器（8mケーブル付き）も接続可能

離れた場所でも、ブザーとランプで警報をお知らせします。

マルチ型ガス検知器

※その他3成分タイプや仕様（導入管・ケース）の変更が可能です。詳しくはお問い合せください。

品番	品名	規格	税抜価格
550-2576	XP-302M-A-1　レザーケース	1m 導入管型	¥193,000
550-2577	XP-302M-A-2　レザーケース	8m 導入管型	¥199,000
550-2578	XP-302M-A-3　外部警報付アルミケース	8m 導入管型	¥250,000
550-2579	4 成分用センサーユニット		¥40,000
550-2580	ロガーキット		¥19,000

電源不要で誤動作なし

運賃別

北川式ガス採取器

品番	品名	税抜価格
550-1150	AP-20B	¥20,000

検知管（10本入／ベンゼンのみ5本入）

品番	品名	型式	測定範囲	税抜価格
550-1151	一酸化炭素	106SC	1 ～ 50ppm	
550-1152	二酸化炭素	126SF	100 ～ 4000ppm	
550-1153	ホルムアルデヒド	171SC	0.05 ～ 4.0ppm	
550-1175	アセトン	102SD	20 ～ 5000ppm	¥2,000
550-1176	アンモニア	105SC	5 ～ 260ppm	
550-1177	アンモニア	105SD	0.2 ～ 20ppm	
550-1178	硫化水素	120SE	0.5 ～ 40ppm	
550-1179	硫化水素	120U	0.2 ～ 6.0ppm	¥3,000
550-1180	トルエン	124SB	2 ～ 100ppm	
550-1181	キシレン	143SA	5 ～ 1000ppm	
550-1182	ベンゼン	118SC	1 ～ 100ppm	¥2,000
550-1183	スチレン	158SB	1 ～ 100ppm	
550-1184	ベンゼン	118SD	0.1 ～ 75ppm	

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

マルチ型ガス検地器

小型・軽量・ポンプ内蔵

NEW

特長
- ●70×40㎜の大画面
- ●本体の動作も画面で確認
- ●別売の胴ベルトで抜群の装着性
- ●最大30mまでの延長ホースが使用可能

仕様

警報の表示	ガス警報：ランプ点滅、ブザー断続、ガス濃度値点滅 故障警報：ランプ点灯、ブザー連続、故障内容表示
警報ブザーの音圧	95dB以上、30cmにて
検知方式	ポンプ吸引式
吸引流量	0.75ℓ /min以上（オープン流量）
電源	リチウムイオン電池ユニット（標準）又は 乾電池ユニット（単3形アルカリ乾電池3本使用）（別売）
連続使用時間	リチウムイオン電池ユニット（標準）：　12時間以上（満充電時、無警報無照明時、25℃にて） 単3形アルカリ乾電池ユニット（別売）：　6時間以上（新品乾電池、無警報無照明時、25℃にて）
外形寸法／質量	約154（W）×82（H）×123（D）mm、約1.2kg（リチウムイオン電池ユニット使用時）
保護等級	IP67相当
防爆性	本質安全防爆構造（ExiaIICT4X）
各種認証	TIIS 防爆検定合格品、ATEX 防爆検定合格品、IECEx 合格品、 HK 原型承認合格品、MED 適合品、CE 適合品

ポータブルガスモニター GX-8000

品番	品名	税抜価格
550-1210	4成分5レンジ（O2/CH4/H2S/CO）	¥286,000
550-1211	4成分（O2/CH4/H2S/CO）	¥243,000

GX-8000用オプション

品番	品名	税抜価格
550-1212	乾電池ユニット　BUD-8000	¥18,000
550-1213	胴ベルト（固定具付）	¥4,500
550-1214	キャリングケース	
550-1215	アルミトランクケース	¥8,000
550-1216	浮子式ガス採取器	

多機能でコンパクト

酸素 O_2　一酸化炭素 CO　硫化水素 H_2S　可燃性ガス メタン

特長
- ●本質安全防爆構造
- ●防爆グループⅡCにより水素・アセチレン雰囲気下でも使用可能
- ●三方向警報ランプ・二方向ブザーで携帯者と周囲に危険をお知らせ
- ●ブザー音量95dB以上で騒々しい工場内でも聞き逃しなし
- ●防水・防塵IP67相当
- ●4成分のガス濃度を大型液晶画面で同時表示
- ●時計表示やデータロガ機能も搭載

仕様

電源	専用Ni-MH電池（付属）
連続使用時間	20時間以上（満充電時）、無警報無照明時、25℃にて
防爆性	本質安全防爆構造（Exia Ⅱ CT4）　検定合格番号：第TC18582号
外形寸法・質量	約69（H）×76（L）×26（D）㎜、約130g（本体のみ）
使用温度湿度範囲	−20～49℃、85% RH以下
保護等級	IP67相当
機能	LCD手動バックライト（警報時は自動点灯）、ピークホールド、 データロガ、STEL・TWA機能、時計表示、直接充電

ポケッタブルマルチガスモニター　GX-2009

品番	品名	税抜価格
550-1201	A（O2/CH4/H2S/CO）	¥129,000
550-1202	B（O2/CH4/H2S）	¥117,000
550-1203	C（O2/CH4/CO）	
550-1204	D（O2/CH4）	
550-1205	E（O2/H2S）	¥110,000
550-1206	F（O2/CO）	
550-1144	吸引ポンプユニット　RP-6	¥38,000
550-1145	延長ホース　8m	¥8,000
550-1207	薄型アリゲータークリップ	¥1,200
550-1208	データロガーソフト	¥10,000

気流検査器（スモークテスター）

空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管で気流の方向や速さを検査

運賃別

AS-1

AS-2

気流検査器スモークテスター

品番	品名	税抜価格
550-2515	AS-1	¥1,700
550-2516	AS-2（連続発生用）	¥7,200
550-2514	発煙管（10本入）	¥2,000

▲値上げ　▼値下げ

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

騒音規制法

（特定建設作業にそって発生する騒音の規制に関する基準）

騒音の時間的変動の状態に対応させて以下の評価量を用いる

- 騒音計の指示値が変動せず、または変動が少ない場合。
  ：指示値（L_A）
- 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値がおおむね一定の場合。
  ：変動ごとの指示値の最大値の平均値（$L_{A,Fmax}$）
- 騒音計の指示値が不規則かつ大幅に変動する場合。
  ：測定値の90パーセントレンジの上端の数値（L_{A5}）
- 騒音計の指示値が周期的または間欠的に変動し、その指示値の最大値が一定でない場合。
  ：その変動ごとの指示値の最大値90パーセントレンジの上端の数値（$L_{A,Fmax,5}$）
- 特定工場：基準値は区域の区分。時間の区分によりことなる。
- 特定建設作業：基準値は85dBで区域により作業時間などがことなる。

JISZ 8731

● 周波数重み特性 A　● 時間重み特性 F

騒音規制法にのっとり、建設現場での測定を行う際は、本カタログの騒音計（検定付）、振動レベル計（検定付）、レベルレコーダー（検定付）を使用してください。

騒音計

カラー液晶＆防水（IP54）

NEW

Ⓐ
Ⓑ

付属品
- 収納ケース
- ウインドスクリーン
- ストラップ
- 単3電池×4本
- SDカード512MB（42EXのみ）

Ⓒ

ポケットに入る 超小型・超軽量の騒音計

Ⓓ

特長
測定レンジ切り替えの必要がないので電源ONですぐに測定が行えます。

付属品
- ウインドスクリーン
- シリコンカバー
- ストラップ
- 単4電池×2本

※レベルレコーダー適応外

Ⓔ

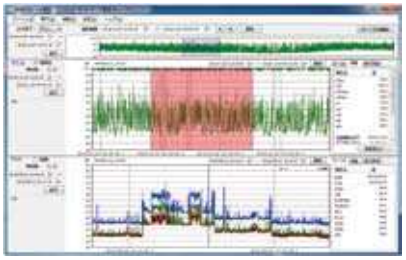

仕様
- 対応機種：NL52EX/42EX、NL32/31/22/21

Ⓐ普通騒音計　NL-42

品番	仕様	税抜価格
550-5031	検定付	¥186,000
550-5032	検定なし	¥170,000

Ⓑ普通騒音計　NL-42EX（メモリーカード機能付）

品番	仕様	税抜価格
550-5033	検定付	¥236,000
550-5034	検定なし	¥220,000

ⓒNL-42用オプション

品番	仕様	税抜価格
550-5035	メモリーカード512MB	¥15,000
550-5036	メモリーカード2GB	¥30,000
550-5037	ACアダプタ NC-98C	¥13,000

Ⓓ普通騒音計　NL-27

品番	仕様	税抜価格
550-5028	検定付	¥146,000
550-5029	検定なし	¥130,000

Ⓔ環境計測データ管理ソフトウェア

品番	仕様	税抜価格
550-5038	AS-60	¥150,000

仕様比較表

機種	Ⓐ NL-42	Ⓑ NL-42EX	ⓒ NL-27
適合規格	計量法普通騒音計 JIS C 1509-1(IEC61672-1)クラス2		
測定機能	騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax、騒音レベルの最大値Lmin、時間率騒音レベルLN		騒音レベルLp、等価騒音レベルLeq、単発騒音暴露レベルLE、騒音レベルの最大値Lmax
測定時間	10秒、1、5、10、15、30分、1、8、24時間		1分、5分、10分、1時間
測定レベル範囲	A特性：25dB～130dB、C特性：33dB～130dB、Z（FLAT）特性：38dB～130dB		A特性：30dB～130dB C特性：36dB～130dB
測定周波数範囲	20Hz～8000Hz		
マイクロホン	1/2インチエレクトレットコンデンサマイクロホンUC-52		
I/O端子	RS232C、USB		－
メモリーカード	－	○	－
電源	単3電池×4本（付属）　または　ACアダプタ（NC-98C）（別売）		単4電池×2本（付属）
大きさ（mm）	250×76×33		120×63×23.5
重さ（g）電池含む	400		約105

ST-80（本体）

ST-80-100（延長棒）

騒音計用三脚

品番	品名	税抜価格
550-5025	ST-80（本体）	¥17,000
550-5026	ST-80-100（延長棒）	¥6,000

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

振動レベル計

地面の振動を細かく検知

ISO
検定

VM-53PA1画面

特長
- 65dBの幅広いダイナミックレンジ
- 瞬時値、最大値、パワー平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示
- 時間率レベルを3方向同時に演算、出力が可能
- ピックアップ部は防滴構造（JIS保護等級2）で雨中での測定も可能
- バックライト付大型液晶表示
- パソコン、プリンターへの出力が可能

仕様
- 適　用　規　格：JIS C 1510:1995
- 測　定　機　能：振動レベルLv、振動加速度レベルLva、時間率騒音レベルLx、パワー平均Leq、最大値Lmax
- 測定レベル範囲：振動・加速度レベル30 ～ 120dB
- 測定周波数範囲：1 ～ 80Hz
- 電　　源：単2電池×4本（付属）、ACアダプター（別売）
- 寸　法・重　量：約200×70×180mm　約1kg（電池含）

VM-53

品番	仕様	税抜価格
550-3110	検定付	¥365,000
550-3111	検定なし	¥340,000

VM-53A（CFカード対応）

品番	仕様	税抜価格
550-5013	検定付	¥425,000
550-5014	検定なし	¥400,000
550-5024	データ管理ソフト VM-53PA1	¥150,000

レベルレコーダー

騒音、振動レベルの同時記録が可能!!

ISO
AC
DC
電池

付属品
- 接続コードNC-39A：2本
- 記録紙 RP-55：1巻
- ACアダプター：1個
- 単1電池：9個（付属）
- 記録ペン：6本
- マイクロドライバー：1本

2チャンネルレベルレコーダー LR-20A

品番	仕様	税抜価格
550-3118	検定付	¥866,000 ▲
550-3119	検定なし	¥820,000 ▲

LR-20A用オプション

品番	品名	型番	税抜価格
550-5004	ファイバーペン赤　6本入	PEN06S	¥3,000
550-5005	記録紙　50m × 6巻	RP-55	¥12,000

レベルレコーダー接続図

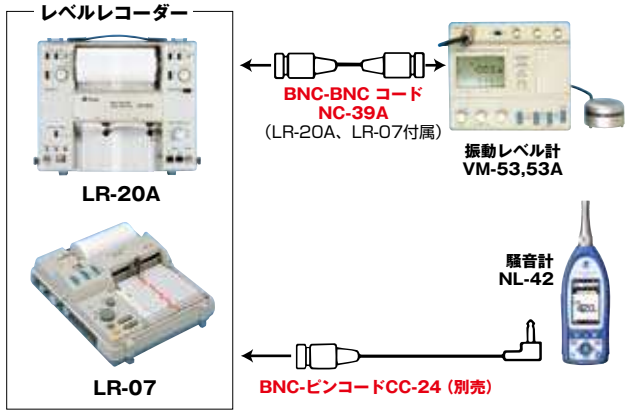

接続コード

品番	品名		型番	税抜価格
550-5007	BNC-ピンコード	2m	CC-24	¥3,600
550-5008	BNC-BNC コード	1.5m	NC-39A	¥3,800

騒音・振動のレベル記録、周波数分析のほか、各種音響機器トランスデューサなどの特性測定や電圧・リニア記録まで広く使用できる

ISO

仕様
- 本体：1台
- 接続コードNC-39A：1本
- 記録紙RP-01D：3巻
- 乾電池（SUM1）：9個（付属）
- ボールペン：6本
- 本体ケース：1個
- ドライバー：1本
- 付属品ケース：1個

レベルレコーダー LR-07

品番	仕様	税抜価格
550-5017	検定付	¥483,000
550-3117	検定なし	¥460,000

LR-07用オプション

品番	品名	型番	税抜価格
550-5001	セラミックペン赤　6本入	LB-25A	¥3,000
550-5002	記録紙　50m × 6巻	RP-01D	¥9,600
550-5003	ACアダプター	NC-97	¥13,000

騒音・振動を一度に処理可能

特長
1. 瞬時値ファイル作成機能
2. 演算値ファイル作成機能
3. 指定期間内の同時間帯演算ファイル作成機能
4. データ編集機能
5. 報告書作成機能

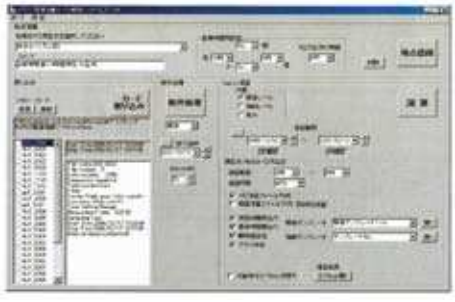

騒音振動レベル 報告書作成ソフト

品番	品名	税抜価格
550-5030	K0522	¥300,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

騒音計

データロガー付お手軽モデル

NEW

特長
- 騒音測定
- データホールド
- MAX／MIN表示
- バックライト
- オートパワーオフ
- SDカードデータ記録

仕様

寸法・重量	W68×H245×D45mm、約445g（電池含む）
電源	単3電池×6本（付属）、またはACアダプター（別売）
付属品	乾電池、取扱説明書、風防スポンジ
別売品	SDカード、専用ACアダプター（VSM-932EK）、騒音計用校正器（SC-942）

基準規格	IEC61672 class2
周波数範囲	31.5Hz～8kHz
動特性	FAST（200msec）、SLOW（500msec）
測定レンジ	Lo:30～80dB、Med:50～100dB Hi:80～130dB、Auto:30～130dB
測定精度	±1.4dB(1kHz、23±5℃の時)

データロガー騒音計

品番	品名	税抜価格
550-5103	SL-1373SD	¥38,000

ハンディータイプのローコスト版

特長
- MAX/MINメモリ機能付
- MAXホールド機能付

仕様
- 表示：3.5桁LCD表示
- 測定精度：(A/C) 40～70,60～90、80～110, 110～130dB、Auto40～130dB
- 分解能：0.1dB
- 周波数範囲：300Hz～800KHz
- 使用温湿度：0～+50℃，80% RH以下
- 保存温湿度：－10～+60℃,70% RH以下
- 電源：単4電池×4個（付属）
- 寸法・重量：230（H）×57（W）×44（D）mm、約160g

付属品
- 取扱説明書

ポータブル騒音計

品番	品名	税抜価格
550-2342	SL-1320	¥17,800

数値だけでなくバーグラフでも表示

仕様
- 電源：9V電池×1個（付属）ACアダプター（別売）
- 電池寿命：約50時間（アルカリ電池使用時）
- 寸法・重量：64(W)×275(H)×30(D)㎜ 約285g
- 測定範囲：(A/C) Lo/35～80dB Med/50～100dB Hi/80～130dB Auto/30～130dB
- 分解能：0.1dB
- 周波数範囲：31.5Hz～8kHz
- 測定精度：±1.5dB（1kHz,94dB校正後）
- 周波数特性：A,C

付属品
- 電池（006P 9V）×1
- ミニドライバー
- 風防スポンジ、
- キャリングケース
- 取扱説明書
- 出力信号接続用イヤホンジャック

ポータブル騒音計

品番	品名	税抜価格
550-3100	SL-1370	¥40,000

40～130dBと幅広い測定範囲での測定が可能

仕様
- 測定範囲：40～130dB
- 分解能：デジタル:0.1dB
- 測定間隔：0.5秒
- 使用電池：9V電池×1個（付属）
- 電源寿命：約50時間
- 寸法・重量：130×55×32mm、約130g

付属品
- 電池
- 操作マニュアル
- 風防

ポケット騒音計

品番	品名	税抜価格
550-5102	DT-85A	¥10,000

雷検知器

雷鳴が聞こえる前に雷の接近が分かる 60km以内の雷を検知し、距離・移動・方向を確認

仕様
- 電源：単4電池×2本（付属）
- 寸法：70×51×21mm
- 重量：75g（電池含む）
- 大型クリップ付
- 防滴

ストライクアラート

品番	税抜価格
550-3307	¥12,000

被雷事故防止に最適

特長
雷雲の接近を素早く検知し、ブザー音を発すると共に雷放電点までの距離をデジタル表示いたします。

仕様
- 検知器：無指向性ロッドアンテナ
- 放電検出距離：平地の場合で約20km検出温度はH·Lの二段切替
- 動作モード1：放電点距離測定中に、次の放電を感知できる
  モード2：放電して使用するに際し警報（断続音）を出し、自動的にリセットする
- ブザー音モード1：放電を感知するたびに約3秒鳴る
  モード2：0～6kmのときに断続音が鳴る
- 放電点距離表示範囲：0～15km（1km毎）デジタル表示
- 電源：単3電池×4本（付属）、電池切れ予告装置付
- 消費電流：待受時5mA 動作時約60mmA
- 使用温度：－20℃～60℃
- 寸法：220（H）×100（W）×48（D）mm
- 重量：780g（乾電池含む）

サンダーホン LA-P2型

品番	税抜価格
550-3181	¥55,000

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

照度計

4レンジ切り替えで0～50,000luxの幅広い範囲を測定

特長
- センサーと本体が分離しているので、最適な方向にセンサーを向けてより正確な照度計測が行えます。
- 光検知部には、CIE（国際照明委員会）の比視感度に近似した分光感度を持つシリコンフォトダイオードと校正フィルターを採用していますので精度の高い照度測定がおこなえます。

仕様
- 測定範囲：0～50000 lux
- 分　解　能：0.1（0～200lux）
  1（0～2000lux）
  10（0～20000lux）
  100（0～50000lux）
- 測定間隔：1.5秒
- 使用電池：12V A23電池1本（付属）
- サイズ・重量：188×64.5×24.5mm、約160g（本体）
  115×60×27mm、約80g（検知部）

付属品
- 操作マニュアル●ソフトケース
- センサーカバー

デジタル照度計

品番	品名	税抜価格
550-3501	DT-1300	¥8,000

受光部の太陽電池が受けた光を電流に変えて照度を表示（電池不要）

ロングセラー

蛍光灯の照度は低下していませんか?

蛍光灯の照度低下は、電気の無駄使いをしています。EYE HEALTHの受光部を蛍光管に直接当てて、照度を測定してください。蛍光灯は通常ワット（W）数に関係なく、表面照度は15,000lux～16,000luxです。13,000lux以下なら取換えましょう。

特長

EYE HEALTHは人間の視感度に近く各光源の平均値を指示するように設計されています。

仕様
- 電池不要　ソーラーシステム
- スイッチ左（×1）で1,500luxまで測定
  スイッチ右（×10）で最大15,000luxまで測定可能
- サイズ：64×100×24mm
- 重　さ：80g

ヘルス照度計

品番	税抜価格
550-3192	¥4,500 ▲

小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計

特長
- セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能
- 電池電圧低下表示機能付

仕様
- 電　　源：9V電池×1個（付属）
- 寸法・重量：本体／W70×H131×D25㎜
  センサ／W58×H85×D18㎜
  コード長1m、約195g
- レ ン ジ：0～1999,2000～19990lux
- 分 解 能：1、10lux
- 測定精度：±（5% rdg+4dgt）

照度計

品番	品名	税抜価格
550-3230	LX-1000	¥19,800

ピークホールド機能付

NEW

仕様
- 測 定 範 囲：0～40,000ルクス
- 分　解　能：0.1ルクス
- 測 定 精 度：　0～10,000ルクス:±（4%+10dgt）
  10,001～40,000ルクス:±（5%+10dgt）
- 測 定 周 期：2回／秒
- 電 池 寿 命：連続使用200時間
- 電　　源：9V電池×1本（付属）
- 本 体 サ イ ズ：表示側:130×72×30㎜
  受光側:106×57×26㎜
- 製 品 質 量：約210g（電池含）

デジタル照度計

品番	品名	税抜価格
550-3503	78747	¥11,000

最大200,000luxまで測定可能

特長
- マックスホールド、データホールド機能付
- lux/fcの単位表示切替機能付

仕様
- レンジ：200、2000、20000、200000 lux
- 分解能：0.1、1、10、100 lux
- 電　源：9V電池×1個（付属）
- サイズ：55×170×381mm　90g

照度計

品番	品名	税抜価格
550-3500	LX-204	¥19,800

センサは人の目（視感度）と同等の分光感度特性

仕様
- 測定範囲：0～99,999 lux
- 分　解　能：1lux（0～19,999 lux）
  10 lux（20,000～99,999 lux）
- 単　　位：lux、Footcandle（ftc）
- 電　　源：単4電池×2本（付属）
- バッテリ寿命：200時間（バックライトオフの場合）
- 外形寸法：133×46×25mm
- 質　　量：95g

付属品
- 出荷検査書●ストラップ●ベルトホルダー
- 保護キャップ●乾電池

ポケットライン照度計　testo540

品番	品名	税抜価格
550-3502	0560　0540	¥28,000

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

現場の異常をメールで通報

NETIS
SK-090003-A

現場即応型自動観測システム

特長

あらゆる現場に即、対応！

遠隔地より現場状況を確認。雨量・伸縮・水位・その他各種センサに対応。ソフトを使えば常時監視も可能。ソーラーパネル駆動で電源不要。au（KDDI）電波網の利用により広域をカバー。NETISに登録された安心のシステムにより、緊急時でも速やかに監視・観測体制に入ることが可能。

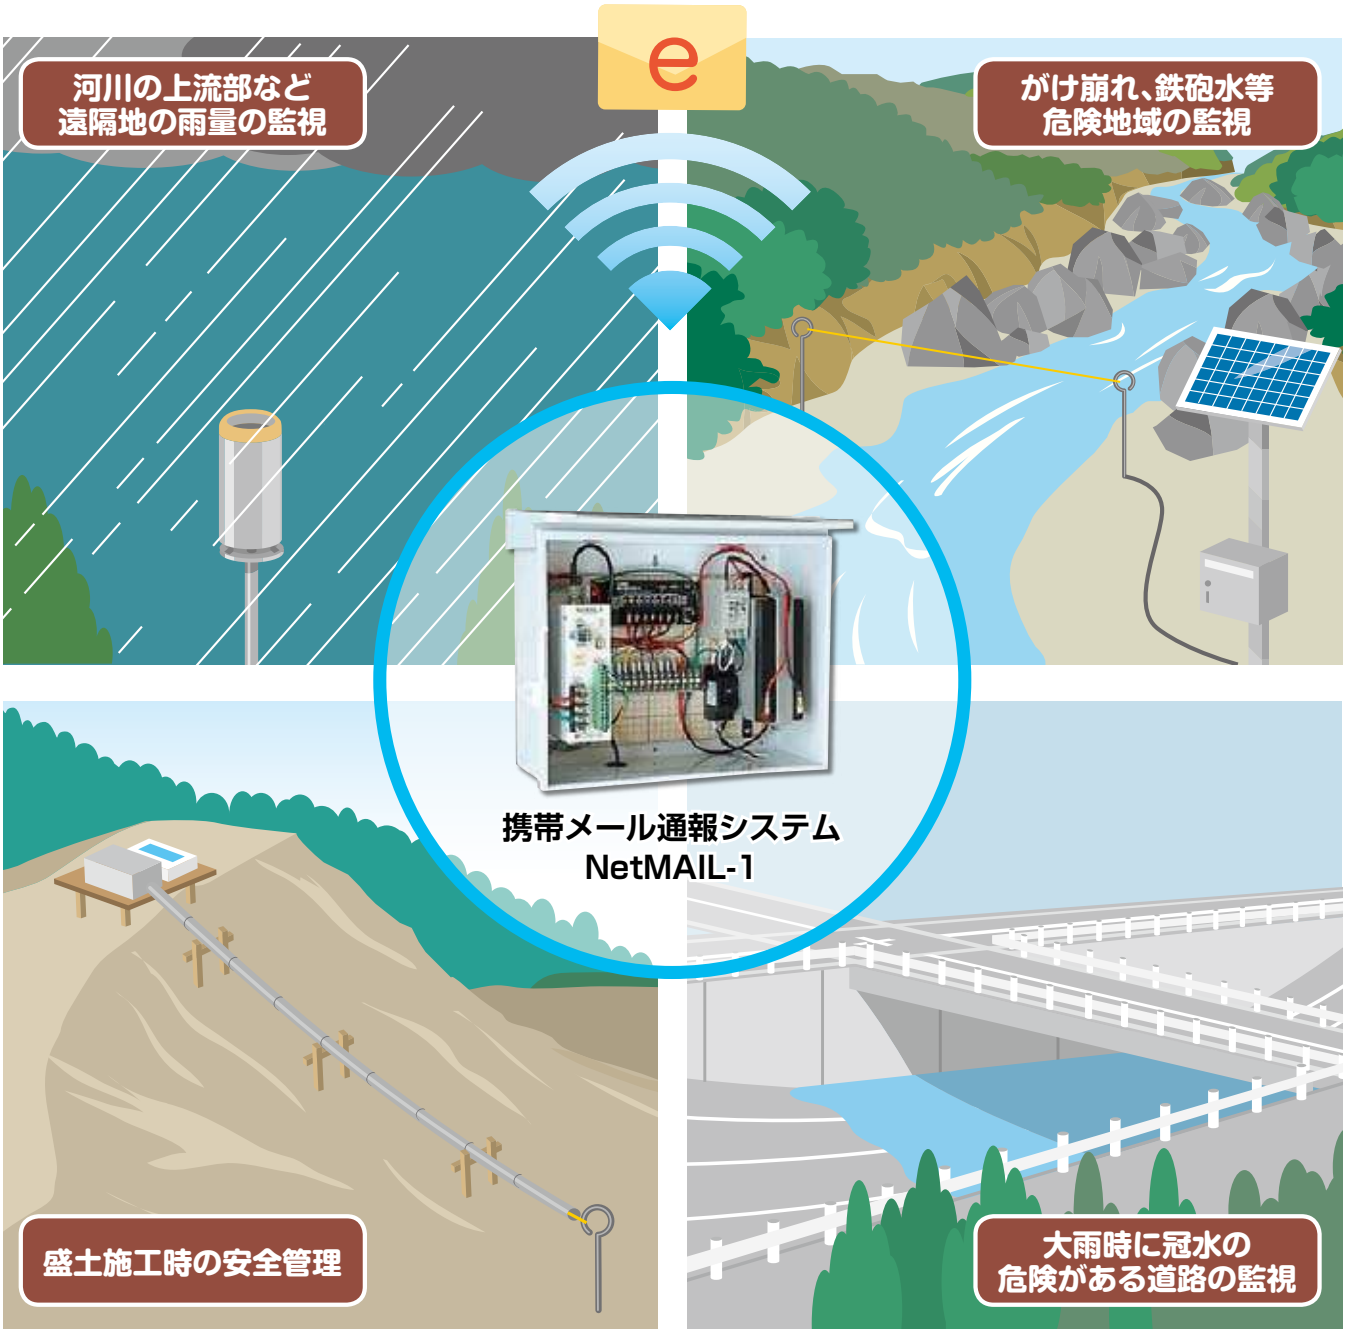

様々なセンサとの組み合わせで現場に適応した通報システムが安価に構築できます。ご相談ください。

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

土石流災害防止システム

SDカード対応。本体のみで設定可能

NEW

運賃別

特長
- 過去1日、過去1時間の移動量グラフ
- 電池を挿入するだけ
- リチウム電池2個で7ヶ月以上の連続観測
- 1分毎のデータを10日間、1時間毎のデータを317日間記録することが可能

仕様

測定可能範囲		0 ～ 1000㎜
分　解　能		0.1㎜
観測インターバル		1秒または10秒
記録	記録間隔	1分と1時間のダブル方式
	記録内容	記録間隔毎の正時値、平均値、最小値、最大値

●電源:CR123A×2本
（メイン×1、サブ×1）（付属）

グラフ付伸縮計

品番	品名	税抜価格
520-2386	SLG-100	¥98,000

降雨量に応じた雨量パルスを出力

運賃別

仕様
- 測定単位:0.5mm/1転倒（パルス）
- 受水口径:200mm
- 外形寸法:約φ210×450mm
- ケーブル:10m付

雨量発信器

品番	品名	税抜価格
520-2370	RS-2	¥110,000

雨量データ集録装置

品番	品名	税抜価格
520-2380	Net LG-201	¥120,000

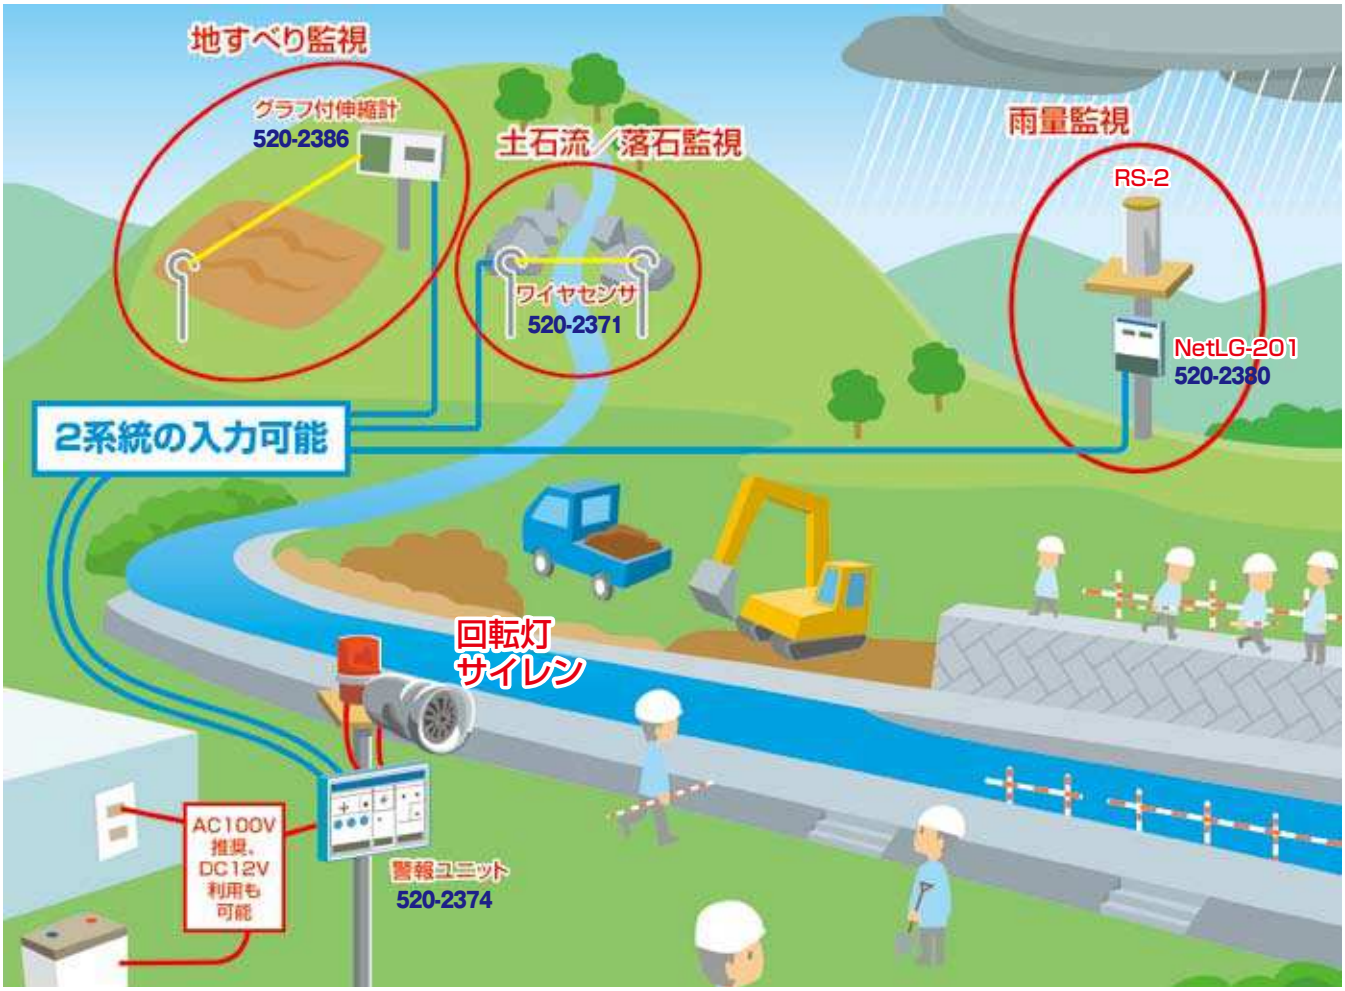

運賃別

特長
ワイヤーセンサや伸縮計、雨量情報盤からの警報信号で回転灯やサイレンを駆動。

仕様
- 入力信号:無電圧A接点およびB接点
- 警報出力時間:連続、15秒、30秒、1分、2.5分、3.3分、5分、10分
- 電　　源:AC100VおよびDC12V
- 警報出力:AC100V（10A）、DC12V（10A）、無電圧接点（10A）
- 外形寸法:160（H）×190（W）×70（D）（突起部を含む）

警報ユニット

品番	品名	税抜価格
520-2374	AL-TypeA	¥75,000

①ワイヤセンサ

特長
ワイヤセンサが土石流等により切断される現象を電気的に検出。

②回転灯

仕様
- サイズ 100φ×163mm
- 重量:600g

③サイレン

仕様
- 型式:AS-125
- 電圧:DC12V
- 音量:91dB/20m
- 重量:2.8kg
- 定格8A（始動時15A）

④サイレン

仕様
- 型式:BSC-100
- 電圧:AC100V
- 音量:85dB/20m
- 重量:1.7kg
- 定格3A（始動時13A）

	品番	品名	規格	色	税抜価格
①	520-2371	ワイヤセンサ	10m		¥2,000
②	520-2434	回転灯 SKH-12EA -R	電源DC12V 0.9A	赤	¥7,800
	520-2435	回転灯 SKH-100EA -R	電源AC100V 0.1A		¥8,500
③	520-2436	サイレン AS-125	138×170×257mm		¥60,000 ▲
④	520-2437	サイレンBSC-100	102×127×194mm		¥60,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

雨量計

1時間あたり・1日あたり・降り始めからの3種類の積算雨量を交互に表示

売れています

[計量部のみ]

特長
10分毎の記録で最長400日分のデータを蓄えられます。雨量が設定値を超えた時には、ブザー鳴動、マーク表示・外部出力などの警報動作をします。警報出力ユニットの併用で、回転灯やサイレンなどを連動可能。

仕様 本体
- サイズ:55×88×24㎜
- 付属品:壁面取付プレート、単4電池×2本（付属）

仕様 警報出力ユニット（RF-00P1）
- 出　力:3A
- 本体寸法:73（H）×65（W）×32（D）mm
- 本体質量:約150g（本体のみ）
- 付属品:ACアダプタ

仕様 ソフトウェア
積算雨量を棒グラフで表示。通信ケーブル×1本（RS-232C:D-Sub9ピンケーブル長1.5m）付属

雨量記録監視装置 アメンボ

品番	品名	税抜価格
520-2501	RF-3	¥24,800
520-2502	ソフトウェア RF-00S1	¥7,000
520-2503	警報出力ユニット RF-00P1	¥8,000

アメンボを使用したオリジナルの警報セット ボックスに回転灯とAC100Vをつなぐだけ！！

NEW

HIBISCUS オリジナル

セット内容
- 警報システムボックス（アメンボRF-3、警報出力ユニットRF-00P1）
- アラーム回転灯
- 接続ケーブル（約10m）

※別途雨量用計量マスが必要です

警報システムボックス

※セットに回転灯は含まれます。

仕様 回転灯
- 電源:AC100V
- 消費電力:15W
- 音圧レベル:最大90dB
- サイズ:φ130×202mm

ハイビスカス アメンボ警報システム

品番	品名	税抜価格
520-2506	警報システムセット	¥74,300
520-2504	アラーム電子音内臓回転灯	¥21,500

転倒桝型隔測雨量計

メンテナンスフリーで壊れにくい

仕様 転倒桝型雨量計
- 受水口径:200mm±0.6
- 感　度:1転倒雨量／0.5mm
- 測定精度:20mm/h以下の時±0.5mm 20mm/h超過の時±3%
- 寸　法:450×φ216mm
- 重　量:約2.4kg（ケーブル込）
- 付属ケーブル:0.5㎟×2C、VTCF10m

仕様 自記電接計数器
- 測定範囲:0～100パルス反復記録
- 電　源:信号用／単1電池×2本または外部電源 自記時計用／単3電池×2本
- ケーブル距離:最大約1km
- 記録ペン:専用カートリッジペン
- 寸法・重量:280×206×142mm、約4.2kg
- 付 属 品:記録紙（7日用×5枚）、カートリッジペン、単1電池×2本、単3電池×2本

転倒桝型隔測自記雨量計

品番	品名	税抜価格
520-2351	計量マス+雨量計セット（社内検査付）	¥165,000
520-2352	計量マス+雨量計セット（気象庁検定付）	¥170,000
520-2353	計量マスのみ（社内検査付）	¥75,000
520-2354	計量マスのみ（気象庁検定付）	¥80,000
520-2355	雨量計用自記電接計数器	¥90,000

消耗品

品番	品名	税抜価格
520-2450	カートリッジペン	¥1,600
520-2459	記録紙 31日用（1年分）CR-31	¥2,200
520-2460	記録紙　7日用（1年分）CR-3	
520-2461	記録紙　1日用（1年分）CR-1	¥11,000

仕様 センサー
- 口径:200㎜
- 感度:0.5㎜／1転倒（1㎜／1転倒もあります）
- スイッチ:リードスイッチ（0.1～0.2秒）
- 測定精度：20㎜以下±0.5㎜、21㎜以下±3%
- サイズ:210φ×450㎜
- 重量:3.9kg

仕様 レコーダー
- 範囲:100転倒繰り返し
- 時計駆動:ドラム時計クオーツ式（単2電池1個使用）1日・7日巻
- 電源:DC3V 100mA（単1電池2個）
- サイズ:296×141×210㎜
- 重量:3.7kg

付属品
- 7日用記録紙:55枚／1年分
- 接続ケーブル:20m×1本
- ペン:1本
- 電池:単1電池×2本、単2電池×1本

転倒桝型雨量計

品番	品名	税抜価格
520-2390	計量マス+雨量計セット（気象庁検定付）	¥220,000
520-2391	計量マス+雨量計セット（社内検査付）	¥200,000
520-2392	カートリッジペン	¥1,600
520-2393	チャート紙1日巻（1年分）	¥15,000
520-2394	チャート紙7日巻（1年分）	¥2,200

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

ワイヤレス雨量計

降雨量をいち早くキャッチし災害を防ごう！

NEW

運賃別

特長

降雨量を転倒式のセンサーで検地し無線でモニターに送信し液晶画面に合計雨量と24時間（1日）の測定数値を表示します。又24時間内での警報値（1㎜単位）を任意に設定でき内蔵のブザー音と数値の点滅にて知らせることができます

主な機能

- 総降雨量機能
- 24時間降雨量機能
- アラーム機能
- 降雨量アイコン機能
- 電池残量機能

仕様

測定項目	測定範囲	分解能	測定間隔
総降雨量	1～9999㎜	1㎜	6秒
24H雨量	1～ 999㎜	1㎜	6秒

電　　池：単3電池×2本（モニター）（付属）
　　単3電池×2本（センサー）（付属）
通信距離：直線、無障害で約25m
外形寸法：モニター：63L×24W×98Hmm
　　センサー：144L×55W×88Hmm

ワイヤレス雨量計

品番	仕様	税抜価格
520-0018	WS9004	¥27,000

時計、カレンダー機能付、無線式多機能デジタル雨量計

NEW

運賃別

特長

転倒マス発信器からのパルスを離れた場所のモニターに無線通信により降雨量をデジタル表示。カレンダー機能、時計機能、降雨量の履歴をとても見やすい棒グラフにて画面に表示します。又、雨の降り始めを知らせるアラーム機能も搭載した低価格で多機能なデジタル雨量計です。

主な機能

- 総降雨量機能
- 24時間降雨量機能
- 1時間降雨量機能
- カレンダー機能
- 時計機能
- 過去1ヶ月間、1週間、1日の降雨量の履歴（棒グラフ）
- アラーム機能（雨の降り始め）

仕様

- 測 定 範 囲：0.5㎜～999.99㎜　分離能：0.5㎜　測定間隔：5分
- 使 用 電 池：モニター、単4電池×2本（付属）　降雨量センサー、単4電池×2本（付属）
- 外 形 寸 法：モニター、90L×22W×105Hmm　降雨量センサー、132φ×183Hmm
- 測 定 表 示：1時間降雨量、24時間降雨量、総降雨量
- カレンダー：年、月、日　時計：24時間計
- 使 用 環 境：0℃～50℃
- 通 信 距 離：直線、無障害で約20m（通信は取り付環境に大変影響されますのでご注意ください）

ワイヤレス多機能雨量計

品番	仕様	税抜価格
520-0019	WS7038	¥56,000

雨量計

測定場所に受水器の胴の帯まで地中に埋めて設置し、受水バケツを入れて貯水ビンをセット

仕様　銅製雨量計

- 構成：受水器、貯水器、バケツ
- 寸法：φ200×600mm
- 雨量桝測定範囲：0～10mm
- 型式：貯水型指示雨量計
- 口径：200mm
- 雨量桝目盛：最小目盛 0.1ミリ（10ミリ迄）
- 寸法：雨量計高さ600mm、重さ2.5kg　雨量桝高さ370mm、重さ0.5kg
- 検定：気象庁検定品及びメーカー検査品

雨量計

品番	品名	税抜価格
520-2358	銅製 口径φ200①③⑤	¥62,000
520-2360	硝子桝④	¥22,000
520-2361	硝子桝④ 検定付	¥40,000
520-2362	貯水瓶②	¥2,000

DC6V リレーボックス

運賃別



特長

地上計の警報出力を2～4点出力に変換します

仕様

- 電　源：内蔵バッテリー DC6V外部 AC100VorDC12V
- サイズ：260（W）×85（H）×195（D）mm
- 重　量：3kg

DC6Vリレーボックス　OT-1413

品番	仕様	規格	税抜価格
520-2430	DC12V 仕様	4接点出力	¥39,000
520-2431	AC100V 仕様		

吹き流し

NEW

特長

エクスラン
- 丈夫で軽く、風によくなびきます。
- ウールに似て柔らかく暖かみのある生地

テトロン
- 爽やかでしなやかな風合い
- カビ・虫が付きにくい

吹流し用取付金具

吹き流し　（400φ×1.5m）

品番	仕様		税抜価格
403-2421	OT-908	赤・白	¥15,000
403-2230	OT-908	緑・白	
403-2231	OT-915	赤・白	¥9,000
403-2232	OT-915	緑・白	

吹流し用取付金具 単管パイプ用

品番	仕様		税抜価格
403-2233	φ 48.6㎜	ステンレス製	¥7,000

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

紅白ロッド
標　尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻　尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒　板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野　帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照　度
雨　量
風　速
気　圧
温湿度

警報風速計

3段階で警報発令

特長
- 瞬間風速だけでなく平均風速（10分間）を同時に見れる
- 警報は、瞬時にて2段階、平均で1段階、任意に設定することができ、また、パトライトへの接続も可能

仕様
- 風 速 計：380×φ300mm
- 警報装置：300×180×166mm
- パトライト：550×φ40mm
- ケーブル（20m）×2本
- AC100V

警報風速計

品番	品名	税抜価格
520-2256	N-330KH	¥420,000

瞬間値・平均値を同時表示

NEW

仕様 センサー
- サ イ ズ：φ308×354mm 1kg
- 測定範囲：0 ～ 60m/S

仕様 表示器
- 警　　報：ブザー内蔵、LCDフラッシング
- 電　　源：AC100V、DC12V、DC24V
- サ イ ズ：195×175×68mm 1.5kg

警報付デジタル風速計

品番	品名	税抜価格
520-2299	OT-920	¥240,000
520-2296	データ回収ソフト	¥100,000
520-2297	パトライトKJS-310	¥24,000
520-2298	ケーブル６芯 1m単価	¥ 600

レベルメータで細かな風の動きを視覚的に表示

NEW

特長
- 微風（0.5m/s）から強風（60m/s）まで測定
- AD/DC電源にも対応
- 瞬間・平均・10分間最大瞬間風速を同時に表示し、平均風速１～600秒の間で設定変更が可能
- アナログ出力を標準搭載（4～20m/A）。RS-232Cを標準搭載。USBに変換が可能。
- 風速警報出力を３点搭載。警報値はいずれもメニューモードで任意に設定が可能

仕様 発信器
- 測定範囲：0.5 ～ 60m/s
- 耐 風 速：80m/s
- 寸　　法：φ312×324（H）mm
- 重　　量：約2.2kg（標準ケーブル含む）

仕様 指示器
- 測定範囲：0.5 ～ 60m/s
- 精　　度：6m/s以下のとき：±0.3m/s以内
  6m/s超過のとき：±5%以内
- 電源電圧：AC100V±10%　50/60Hz
  DC12 ～ 27V（絶対最大定格35V、逆接保護付）
- 消費電力：0.15A以下AC100Vにて、100A以下DC12Vにて
- 表　　示：液晶画面に瞬間風速・平均風速・10分間最大瞬間風速を同時表示（1要素を拡大表示）
- 警報設定：0 ～ 40m/s 間で任意に3点警報設定可能・瞬間風速・平均風速・10分間最大瞬間風速のいずれかを選択
- 警報接点：無電圧A（メーク）接点、接点容量：DC30V・1A（抵抗負荷）
- 寸　　法：150（W）×141（H）×165（D）mm
- 質　　量：約1.0kg

※仕様は変更となる場合があります。

デジタル型風速計 (No.OWL-3S)

品番	仕様	税抜価格
520-2275	社内検定付	オープン
520-2276	気象庁検定付	

クレーン車等におすすめ

20m コード付

仕様 発信器
- 測定範囲：1 ～ 40m/s
- 耐 風 速：50m/s

仕様 指示器
- 測定範囲：1 ～ 40m/s
- 精　　度：10m/s以下・±1.0m/s以内・10m/s以上・±10%以内
- 指示出力：瞬間風速←→平均風速スイッチ切り替え選択
- 警報設定1：1 ～ 30m/s　間前面パネル上で任意設定
- 警報設定2：ユーザー指定値を内部固定設定（オプション）
- 警報解除：ユーザー指定値を内部固定設定（オプション）
- 警報接点容量：DC30V・1A（抵抗負荷）
- 警報接点形態：トランスファー接点
- 警報ブザー：内蔵
- 電　　源：DC12 ～ 24V（AC100Vオプション　別売）
- 消費電力：約1W

小型風杯型 パルス式風速計 (No.26-SP)

品番	仕様	税抜価格
520-2253	社内検定付	¥155,000
520-2254	気象庁検定付	¥180,000
520-2252	ACアダプター	¥5,500

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

風速計

持ち運びしやすい 一体型収納ケース

売れています

仕様
- ●測定範囲:風速1.1～20m/s　温度－18～50℃
- ●測定精度:風速±3% F.S.　温度±1℃　風速ベーン(プロペラ)
- ●セ ン サ:回転検知温度サーミスタ
- ●電　　源:CR2032×1個(付属)
- ●寸　　法:47(H)×144(W)×26(D)mm　(折タタミ寸法)
- ●重　　量:約95g

風速計ミニ

品番	品名	税抜価格
550-2494	PC-51D	¥19,800

電源いらずでいつでも使える

ロングセラー

No.25

仕様
- ●測定範囲:平均風速22m/s迄
- ●測定方式:風速30秒間測定後ストップレバーによる平均風速直示方式
- ●高　　さ:365mm(ニギリ付)
- ●風杯回転部の径:130mm
- ●重　　量:0.5kg

ハンド風速計

品番	品名	税抜価格
520-2264	No.25	¥24,000

防水・デジタルで使いやすい

仕様
- ●最大・最小値メモリー
- ●100ポイントデータ呼び出し
- ●0.9m/s～35.0m/s
- ●単位:m/s、km/h、knot、Ft/min、Mile/h
- ●電源:単4電池×4本(付属)

ハンド風速計

品番	品名	税抜価格
520-2294	CW-70	¥39,800

商用電源が無い地域での風向・風速観測、複数観測点間の移動観測におすすめ

コンパス・三脚付 No.24

仕様
- ●測定範囲:平均風速22m/s迄、風向16方位、矢羽根式
- ●測定方式:風速度／30秒間測定後ストップレバーによる平均風速直示方式、風向矢羽根による風向板上直示式
- ●高　　さ:430～1100mm(本体のみニギリ付)
- ●矢羽根高さ:180mm
- ●重　　量:0.6kg(三脚なし)

携帯用風向風速計

品番	品名	税抜価格
520-2265	No.24	¥39,000

軽量・コンパクト

特長
- ●オートパワーオフ機能
- ●ホールド機能
- ●温度単位切替機能
- ●ウインドチル値測定表示機能
- ●ビューフォート風力階級測定表示機能
- ●ローバッテリーマーク表示機能
- ●最高値表示機能

仕様
- ●測定範囲:風速1.1～15.0m/s、温度0.0～50.0℃
- ●測定精度:風速1.1～10.0m/s(±1.1m/s)　その他(±2.0m/s)、温度±1.0℃
- ●セ ン サ:風速／ベーン(プロペラ)回転検知、温度／サーミスタ
- ●本体材質:ABS樹脂
- ●電　　源:CR2032×1個(付属)
- ●寸法・質量:130(H)×44(W)×16(D)mm、約54g(電池含む)

風速計ミニ

品番	品名	税抜価格
550-2493	PC-52D	¥16,800

風速計

売れ筋No.1

売れています

風速
温度
湿度

仕様
- 計測範囲（表示分解能）
  風速：0.3～+25m/s（0.1m/s）
  温度：−15～+50℃（0.1℃）
- 測定精度
  風速：±3% FS
  温度：±1℃
- 電源：CR-2032（付属）
- サイズ：122×42×14mm（本体）
- 重量：43g（本体）

ケストレル2000

品番	品名	税抜価格
520-2246	TMS450W	¥22,800

ハンディシンプル

風速

仕様
- 測定範囲：0.4～40m/s
- 電源：CR-3032（付属）
- サイズ：122×42×14mm
- 重量：43g

ケストレル1000

品番	品名	税抜価格
520-2240	TMS310A	¥17,000

片手で操作が簡単、微風速を正確にキャッチ

仕様
- 風速測定範囲：0～20m/s
- 表示単位：0～3m/s、4～20m/s、
  瞬間最大、最小、平均風速表示
- 温度測定範囲：−20～50℃ 表示単位1℃、
  データ固定機能
- 本体サイズ：160×56×36mm（最大部厚み）
- 本体重量：約210g（電池含む）
- 電　源：9V電池×2本（付属）
- 電池寿命：連続使用時間約8時間

温風速計（ウインド・メッセ）

品番	品名	税抜価格
550-2499	FG561	¥26,000

2,000データの記憶が可能

データロガー機能付

仕様
- 測定範囲
  風速 1～30m/s
  風量 0.06～999900㎥/min
  温度 0～45℃
- 測定精度
  風速±（3% rdg+0.5m/s）
  風量 風速測定精度＋演算誤差
  温度 ±1℃
- 電　源
  9V電池×1本（付属）
- 寸　法
  本　体168（H）×88（W）×26（D）mm
  プローブ132（H）×66（W）×29（D）mm
  コードL＝約500mm
- 重　量：約360g（乾電池含む）

ベーン式風速計

品番	品名	税抜価格
550-2496	SK-95F	¥41,000

1台5役

風速
温度
湿度
気圧
高度

- 電源：単4電池×2本（付属）
- 寸法：12.7×4.5×2.8cm
- 重量：102g

仕様

	測定範囲	表示分解能	測定表示単位	センサ
風速	0.3～40m/s	0.1m/s	風速：ノット、m/s、km/h、MPH（時速マイル）、FPM（時速フィート）、BRAU（ビューフィート風力階級）	ベーン式
温度	−20～+60℃	0.1℃	温度：℃、℉	サーミスタ
湿度	5.0～95.0%	0.1%	温度：%	静電容量式
気圧	57.0～1080.0hpa	0.1hPa	気圧：hPa、mmHg（水銀柱インチ）	1枚シリコンピエゾ抵抗センサ
高度	−500～9000m	1m	高度：m、FT（フィート）	

ケストレル4000

品番	品名	税抜価格
520-2247	TMS460	¥64,800
520-2241	パソコン接続キットUSB	¥19,800

風・光・音・温度・湿度をワンタッチで測れる

風速
温度
湿度
騒音
照度
風量

仕様
- 温　度：−10～−60℃（0.1℃）
- 湿　度：0%～100% RH（0.1% RH）
- 音　量：30～130dB（0.1dB）
- 光　量：0～2000ルクス（1ルクス）
  ～20000ルクス（10ルクス）
  ～50000ルクス（100ルクス）
- 風　速：0.5～20m/秒（0.1m/秒）
- 風　量：0～999.9CMM（0.1CMM）
- サイズ：89×50×280㎜
- 重　量：430g
- 電　源：9V電池×1本（付属）

マルチテストマスター

品番	税抜価格
520-0002	¥46,000

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

HIBISCUS オリジナル このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。

多機能環境測定機

風速・温度計、湿度計、照度計の4機能測定ができる

風速
温度
湿度
照度

仕様

[風速温度計部]
●測定範囲／表示分解能
風速…0.4～30.0m/s (0.1m/s)
温度…0～45℃ (0.1℃)
[温湿度計・熱電対Kセンサ部]
●測定範囲／表示分解能
−100℃～1300℃ (0.1℃)

[温湿度計]
●測定範囲／表示分解能
0～50℃ (0.1℃)
10～95% RH (0.1% RH)
[照度計部]
●測定範囲／表示分解能
0～20000lux (1lux)
●電源：9V電池×1本 (付属)

多機能環境測定器 (AHLT-100)

品番	税抜価格
520-0001	¥29,800

風速・温度・コンパス機能・他を備えたマルチな計器 サミットは、PCとの通信も可能

ADC ウインド　　ADC サミット

仕様

ADCウインド
●風速表示：現在風速、最大風速、平均風速、風速アラーム
●体感温度表示：現在体感温度、最小体感温度、体感温度アラーム
●温度表示：現在温度、24時間前までの温度のグラフ表示
●時計表示：日常アラーム、レースタイマー、ストップウォッチ機能、コンパス機能、風速測定用の「羽」(赤い部分) が「北」を表示
ADCサミット
ADCウインドの機能に加えて以下の表示ができます。
●気圧表示：現在気圧、24時間前までの気圧のグラフ表示
●高度表示：現在高度、最高高度、最低高度、高度アラーム
：累計高度 (登り及び下り行程)、スキーランカウンター
●天気予報表示：12時間後の天気を時刻画面に表示、ストームアラーム付
データログメモリー (自動またはマニュアル)、PC転送機能
●風速単位：m/s、km/h、mph、feet/s、knots、Beaufort
●温度単位：摂氏℃、華氏℉、測定範囲-20～+60℃
●気圧単位：mbar、hPa、inHg
●高度単位：m、feet、測定範囲　0～10.000m
●高度精度：3m (補正後)、表示最小値　1m
●電池寿命：1年、CR2032×1個 (付属)、スペア電池付
●サ イ ズ：109×50×20mm、50g

SILVA ADC シリーズ

品番	品名	税抜価格
520-0013	ADCウインド	¥16,000
520-0014	ADCサミット	¥28,000
520-0015	ADC IR (PC通信用)	¥14,000

ＳＤカード記録でデータ管理がカンタン

NEW

センサー

仕様
●電源：単3電池×6本 (別売)
●ＳＤカード別売

《風速》

測定項目	レンジ	分解能
風速	0.4～25.0m/s	0.1m/s
	1.4～90.0km/h	0.1km/h
	0.9～55.9mph	0.1mph
	0.8～48.6knot	0.1knot
	80～4930ft/min	1ft/min

《照度》

測定項目	レンジ	表示範囲	分解能
照度	2,000LUX	0～20,000LUX	1LUX
	20,000LUX	0～1,860Ft-cd	0.1Ft-cd

《温度》

測定項目	分解能	測定範囲
Kタイプ	0.1℃	−50.0～+1300.0℃
		−50.1～−100.0℃
Jタイプ	0.1℃	−50.0～+1200.0℃
		−50.1～−100.0℃
内蔵サーミスタセンサー	0.1℃	0～+50.0℃

＊Kタイプ熱電対センサーは別売

《湿度》

測定項目	分解能	測定範囲
湿度	0.1% RH	0～95% RH

データロガ・多機能環境測定機

品番	品名	税抜価格
520-0017	AHLT-102SD	¥34,000

照度・紫外線・温湿度データロガ

NEW

仕様
●温　　度：0～−55℃ (0.1℃)
●湿　　度：10%～95% RH (1% RH)
●光　　量：130000ルクス (0.011ルクス)
●紫 外 線：0～30mW/cm²(0.001mW/cm²)
●記 録 間 隔：1·2·5·10·15·20·30秒·1·2·5·10·20·30·60分
●インターフェイス：USB·RS-232C·赤外線
●サ イ ズ：55×78×18mm
●重　　量：62g
●付 属 品：温湿度センサ、照度紫外線センサ
USBケーブル、ソフトウェア
●電　　源：単3電池×1本 (付属)

TR-74Ui

品番	税抜価格
550-3504	¥32,000

気圧計・高度計

ロングセラー
φ180

特長
温度・湿度計付

仕様
●精　度:±1.5pa
●最小目盛:1hPa
●測定範囲:930～1070hPa
●温　度:−30～50℃
●湿　度:0～100%

B-180-ON

アネロイド型気圧計

品番	税抜価格
520-2163	¥20,000

校正
φ135

特長
置針によって気圧の変化が分かりやすくなっています
デジタル温度計付

仕様
●測定範囲:945～1045hPa
●温　度:0～50℃
●測定速度:気圧±11～3hPa
●温　度:±1～±2℃

バロメックス気圧計

品番	税抜価格
520-2155	¥23,000

仕様
●高度計測範囲
0～6000m
(1周1000m×6)
●高度目盛単位:10m
●気圧計測目盛:970～1050hPa
●サイズ:68 (H) ×68 (W) ×25 (D) mm
●気圧計誤差:±0.2%
●本体重量:100g

付属品
●レザーケース

バリゴ No.39

品番	税抜価格
520-2156	¥42,000

仕様
●サイズ:86×70×28mm
●気　圧:620～1040hPa
●高　度:0～5000m

スポルディング No.620 コンパス付高級高度計

品番	税抜価格
271-3592	¥6,000

仕様
●気　圧:575～1035hPa
●最　小:5hPa
●高　度:0～5000m(20m毎)
●サイズ:98×62×28mm
●重　量:97g

SILVA ADC リッジ

品番	税抜価格
520-0016	¥8,800

仕様
●高度計測範囲:0～4000m
●高度目盛単位:25m
●気圧計測目盛:940～1080hPa
●サイズ:64 (H) ×64 (W) ×24 (D) mm
●気圧計誤差:±0.25%
●本体重量:45g

付属品
●レザーケース

バリゴ No.25

品番	税抜価格
520-2157	¥21,000

売れています

腕時計型高度計

仕様
●サイズ:50×45×10mm
●重　量:50g
●電　源:リチウム電池 CR2032×1個

フィールド・メッセCX

品番	品名	税抜価格
271-3599	FG5907	¥17,000

仕様
●時 計 機 能:アラーム機能、デュアルタイム
●コンパス機能:角度表示、磁針偏差補正
●気 圧 計 機 能:絶対気圧表示 (計測範囲 : 300～1100hPa)、温度表示 (-10～60℃)、気圧傾向グラフ、天気概況 (天気アイコン)
●高 度 機 能:高度表示範囲 (-700～+9000m/1m単位)、高度履歴グラフ、任意地点の高度記録の参照
●クロノグラフ (100ラップまで)
●クロノグラフのメモリー参照
●デイリーアラーム2本
●ELバックライト
●1気圧 (10m) 防水
●使用電池:CR2032 (ユーザご自身で電池交換が可能)
●サ　イ　ズ:73×60×18.5m
●ディスプレイ直径:35mm
●重 量 (本体) :55g
●ボ　デ　ィ:ABS
●風　　防:アクリル
●ベ　ル　ト:ウレタン
●手 首 回 り:14.5cm～20cm

コンパス・気圧・高度・温度計内蔵

NEW

カーボンデザイン

ライトグリーン

バリゴ No.46 リストオン

品番	品名	税抜価格
520-2700	カーボンデザイン	¥22,000
520-2701	ライトグリーン	

バリゴ ハンドインアルチメーターコンパス

品番	品名	税抜価格
520-2158	No.44	¥24,000

紅白ロッド
標　尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻　尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒　板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野　帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照　度
雨　量
風　速
気　圧
温湿度

計測機器の修理・メンテナンスはお気軽にお申込みください。

気温・室温を測りたい

■常時計測タイプ。アナログ／デジタルがある
■最高・最低温度を記憶できるものもある

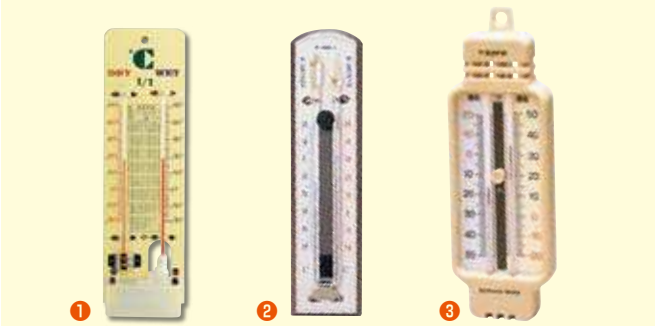

	品番	品名	税抜価格
❶	502-1602	乾湿計 水壺付	¥1,500
❷	502-1603	最高最低温度計 －30～+60℃	¥3,800
❸	502-1605	最高最低温度計 ミニマックスワイド －20～50℃	¥2,400 ▲

ハンディタイプで使いやすい

−10～50℃ 5～95%

❶ ペンタイプ温湿度計

仕様
●精　度
温度／±1℃
湿度／±5% RH
●サイズ
175×42×16mm
●重　量:52g
●電　源:CR-2032×1

	品番	品名	税抜価格
❶	502-1681	ペンタイプ温湿度計 PC-5110	¥11,000

湿度を早見できるスライド表示器付

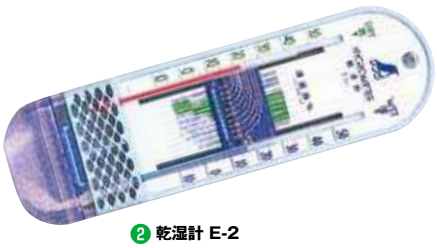

❷ 乾湿計 E-2

仕様
●84×285×26mm
●100g
●−10～50℃
●10～94%

	品番	品名	税抜価格
❷	502-1608	乾湿計 E-2 72706	¥1,300

錆に強いステンレス製

防水防塵

❸ ガーデンサーモ

仕様
●314×45×8mm
●110g
●−30～60℃

	品番	品名	税抜価格
❸	502-1610	ガーデンサーモ TG-6681	¥1,500

❶

仕様
●サイズ:φ220mm

❷

❸

仕様
●精度/湿度計:±2%
●温度計:±1℃
●サイズ:φ162mm

	品番	品名	税抜価格
❶	502-1665	バイメタル温・湿度計 CR-221B	¥2,400
❷	502-1678	スーパー EX 高品質温湿度計 EX-2748 ゴールド	¥3,500
❸	502-1679	スーパー EX 高品質温湿度計 EX-2747 シルバー	

売れています

❶ デジコンフォⅡ　外部センサー

設定温度・湿度をアラームでお知らせ 着脱式外部センサー付

使用湿度範囲:20～80% RH

仕様
●測定範囲:内部／0～50℃
外部／−10～60℃
●精　度:温度／±1℃（0～40℃）
湿度／±6% RH（40～80% RH）
●サ イ ズ:98×75×18mm
●重　量:145g（ブリスター）
●電　源:単4電池×2本（付属）

	品番	品名	税抜価格
❶	502-1668	デジコンフォⅡ TD-8172	¥3,500

ロングセラー

PC-6800　PC-5000TRH-Ⅱ

❷ デジタル最高最低温度

室内・室外同時測定 卓上・壁掛け可能

仕様
●サイズ:98×108×20mm
●外部センサーコード:3m
●電池:単4電池×1本（付属）

	品番	品名	税抜価格
❷	502-1696	デジタル最高最低温度計 PC-6800	¥3,800
	502-1698	デジタル最高最低温湿度計 PC-5000TRH-Ⅱ	¥5,500

❸ ルームナビ

最高・最低温度を常に表示

特長
●バーグラフ表示でインテリアとしてもおすすめです
●スタンド付、壁掛けOK

仕様
●精　度:温度／±1～2℃
湿度／±5～±7% RH
●測定範囲:温度／−10～50℃
湿度／20～95% RH
●サ イ ズ:148×68×19mm
●電　池:単4電池×1本（付属）

	品番	品名	税抜価格
❸	502-1771	ルームナビ PC-7700Ⅱ	¥3,700

❹ ソーラーデジタル温湿度計

最高・最低温湿度を常時表示 本体背面に壁掛け穴とスタンド付

仕様
●サイズ:90×115×20㎜

	品番	品名	税抜価格
❹	502-1607	ソーラーデジタル温湿度計 PC-5200TRH	¥4,000

離れた場所の温度を手もとでチェック！

（エー・アンド・ディー）

特長
●ワイヤレスで設置が簡単&長距離（設置見通し距離約100m）

仕様
●温度測定範囲:本体センサ 0～50℃、外部センサ −20～50℃
●分　解　能:0.1℃
●電　源:本体/単3電池×3個（付属）、外部センサ/単4電池×3個（付属）
●外形寸法／重量:本体117(W)×130(H)×30(D) mm/約253g（電池含む）
外部センサ77(W)×110(H)×30(D)mm/約136g（電池含む）

ワイヤレス温度計

品番	品名	税抜価格
520-2035	AD5661	¥10,000

▲ 値上げ　▼ 値下げ

その場ですぐに物の温度を測りたい

赤液棒状温度計

ロングセラー

赤液棒状温度計

品番	温度範囲（℃）	税抜価格
502-1620	30cm/−20～105℃（0～100℃対応品）	¥450

赤棒

品番	温度範囲（℃）	税抜価格
502-1631	0～ 50	¥570
502-1632	−20～ 50	¥580
502-1633	0～100	¥520
502-1634	−20～100	¥570
502-1635	−30～100	¥720
502-1636	−5～105	¥540
502-1637	−30～ 50	¥710
502-1638	−40～ 50	¥1,000
502-1639	−50～ 50	¥1,300
502-1640	−70～ 50	¥2,300
502-1641	−100～ 50	¥4,800
502-1642	0～150	¥970
502-1643	0～200	¥1,140

地中ケース

品番	温度範囲（℃）	税抜価格
502-1621	30cm用	¥900

検査成績証付で基準温度計として最適

校正
ISO

棒状標準温度計

品番	品名	温度範囲（℃）	税抜価格
502-1000	0号	−50～ 0℃	¥40,000
502-1001	1号	0～ 50℃	¥13,000
502-1002	2号	50～100℃	¥15,000
502-1003	3号	100～150℃	¥17,000
502-1004	4号	150～200℃	¥20,000
502-1005	5号	200～250℃	¥26,000
502-1006	6号	250～300℃	¥33,000
502-1007	7号	300～360℃	¥41,000

差込式温度計

サーミスタ

最高・最低アラーム付

コード1m

差込式
デジタル温度計

仕様
- 測定範囲：−40～50℃
- 測定精度：±1℃（−20～25℃、その他は±2℃）
- 電　源：単4電池×1本
- セ ン サ：φ3.5×98㎜　コード長約1m
- 寸法・重量：66×107×20㎜　約130g

【PC-9400】
- 測定範囲：−10～110℃
- 測定精度：±1℃（35～75℃、その他は±2℃）
- 電　源：単4電池×1本（付属）
- セ ン サ：φ3.5×98㎜　コード長約1m
- 寸法・重量：66×107×20㎜　約130g

防滴型
ペン温度計

サーミスタ

仕様
- 測定範囲：−50～300℃
- 分解能：0.1℃／−19.9～+199.9℃
- 寸法：本体／86×175×27mm
  センサー／φ5×120mm
- 重量：約45g
- 電源：LR-44（付属）
- 付属品：取扱説明書、キャップ

差込式デジタル温度計

品番	品名	規格	税抜価格
502-1694	PC-9400	−10～110℃	¥4,000

防滴型ペン温度計

品番	品名	税抜価格
502-1710	CT-421WR	¥4,000

防水型デジタル温度計

安価な防水タイプ

サーミスタ

Point 1
防水（耐水型）
本体・プローブ部ともに
JIS C 0920保護等級6
に準拠した防水構造です

Point 2
HOLD
測定値のホールド
（HOLD）ができます

Point 3
オートパワーオフ
オートパワーオフ設定機能付

① **502-1774** φ3×100mm、コード1m付（−40～250℃）

② **502-1775** φ3×400mm、コード1m付（−15～250℃）

③ **502-1777**

仕様
- 分解能：0.1℃（−9.9～199.9℃）、1℃（上記以外）
- 測定精度：−40～−10℃：±（1℃+1digit）
  −9.9～199.9℃：±（0.1℃+1digit）
  200～250℃：±（0.1℃+1digit）
- 防水性：JIS C 0920*「保護等級6」に準拠
- 使用環境：本体周囲温度0～50℃
- 寸法・質量：本体
  170（H）×71（W）×36（D）mm、
  約145g（乾電池含む）

付属品
- ハンドストラップ1本　●単4電池×2本（付属）
- 試験成績書1部（センサに付属）　●収納ビニールケース1個　●取扱説明書1部

防水型デジタル温度計

品番	品名	税抜価格
502-1722	SK-250WPⅡ-K（本体のみ）	¥10,800

SK-250WPⅡ用温度センサ

	品番	品名	税抜価格
①	502-1774	SWPⅡ-01M	¥8,000
②	502-1775	SWPⅡ-05M	¥12,000
③	502-1777	SWPⅡ-03　表面測定用	¥14,000

防塵・防水の規格：IP ① ② ／ ① 防塵：5 防塵、6 耐塵　② 防水：7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

■サーミスタ／低価格な多用途タイプ。測定範囲・精度がやや劣る。
■熱電対／多用途タイプ。測定範囲・精度に優れるが、やや高価。測定値を手動で記憶できる。

多用途デジタル温度計

センサーも豊富で使いやすい

ロングセラー
熱電対

特長
- メモリー機能：
  マニュアル(手動記録)モード　150件
  オートモード　100件
  (1分、5分、10分、30分、1時間ごとに自動記録)
- JIS保護等級4（防まつ形）
- HOLD機能
- 温度設定によるアラーム警報付

仕様
- 電源:単4電池×4本
- 電池寿命:連続150時間使用可能
- サイズ:175(H)×66(W)×25(D)mm
- 重量:200g（乾電池含）
- 付属品:ソフトケース、乾電池4本、取扱説明書

専用ケース

専用プリンター

① 標準センサ 液体、粘性体、半固体用　φ2.3×150mm コード1.1m付

② 中温用センサ 粘性体、半固体用　φ4.8×500mm コード1.1m付

③ アスファルト用 先トガリセンサ　φ5.0×250mm コード1.1m付

④ アスファルト用　φ5.0×250mm コード1.1m付（取手樹脂）


⑤ 静止表面用　φ25×185mm コード1.1m付

⑥ 一般計測用　φ3.2×250mm コード1.1m付


⑦ T型 アスファルト用センサ　φ5×250mm コード1.1m付

⑧ 生コン養生用　センサ長:10m コード1.1m付

メモリー機能付防水型デジタル温度計

品番	品名	税抜価格
502-2030	SK-1260(本体のみ)	¥22,500

専用オプション

品番	品名	税抜価格
502-1683	専用プリンター DPU-414	¥40,000
502-1685	プリンター用紙　1組（10巻）	¥7,600
552-3610	SK-1260 専用ケース	¥1,200

SK-1260 用温度センサ

	品番	品名	温度範囲	型番	税抜価格
①	502-2031	標準	−100～300℃	SK-S100K	¥8,500
②	502-2033	中温用	0～800℃	SK-S102K	¥13,000
③	502-2034	アスファルト用	0～300℃	SK-S103K	¥16,500
④	502-2036	アスファルト用	0～300℃	SK-S106K	¥14,000
⑤	502-2038	静止表面用	0～600℃	SK-S301K	
⑥	502-2032	一般計測用	−100～700℃	SK-S101K	¥11,000
⑦	502-2037	アスファルト用	0～300℃	SK-S109K	¥15,000
⑧	502-2035	生コン用	—	SK-S105K	¥13,500

デジタル温度計

大型液晶、スタンド付

熱電対

SK-1110 (1CH)

SK-1120 (2CH)

仕様
- MAX・MIN表示
- HOLD機能
- バックライト機能（SK-1120のみ）
- 1ch-2ch温度差表示（SK-1120のみ）
- 測定範囲:-50～+1300℃
- 電　　源:単4電池×6本（付属）
- 電池寿命:連続約200時間（SK-1110）/約80時間（SK-1120）
- サ イ ズ:72 (H) ×151 (W) ×35 (D) mm
- 重　　量:240g (SK-1110)/255g (SK-1120)

デジタル温度計

品番	品名	税抜価格
502-1755	SK-1110（本体のみ）	¥12,800
502-1756	SK-1120（本体のみ）	¥14,500

① 502-1757 標準用 先トガリセンサ　φ2.3×150mm コード0.75m付

② 502-1758 一般計測用　φ3.2×250mm コード1.5m付

③ 502-1759 中・高温用センサ 粘性体、半固体用　φ4.8×500mm コード1.5m付

④ 502-1760 アスファルト用　φ5.0×250mm コード1.5m付（取手樹脂）

⑤ 502-1761 静止表面用　φ25×185mm コード1.5m付

⑥ 502-1769 堆肥発酵用　φ8×900mm コード1.5m

SK-1110/1120用温度センサ

	品番	用途	型番	温度範囲	税抜価格
①	502-1757	標準	SK-K010	−50～300℃	¥7,500
②	502-1758	一般計測用	MC-K7101	−100～700℃	¥10,500
③	502-1759	中・高温用	MC-K7102	0～800℃	¥13,000
④	502-1760	アスファルト用	MC-K7106	0～300℃	¥14,000
⑤	502-1761	静止表面用	MC-K7301	0～600℃	
⑥	502-1769	堆肥発酵用	MC-K7108		¥17,500

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

長時間の温度変化をパソコンで処理したい

データロガー（温度記憶計）

小型防水で、屋外・寒冷地・冷凍冷蔵庫といった過酷な環境下でも使用できる

売れています

TR-52i

TR-51i

特長
- 置く場所を選ばない小型防水タイプ
- 温度測定範囲:−60℃〜 155℃
- 15通りの記録間隔と大記録容量
- 約4年間の電池寿命
- 用途に合わせたデータ収集機と充実機能

付属品
- リチウム電池1本
- チューブ1本
- ストラップ1本
- 取扱説明書（保証書）一式
- TR-5106:テフロン樹脂センサ

※初回導入時にはコミュニケーションセットTR-50Uが必ず1台必要です。

データ回収器
TR-50U

特長
データロガーとパソコンの通信を行う装置です。本機をパソコンに接続し、データロガーを上に乗せて通信を行います。

仕様
- 通信方式:光通信
- 通信速度:2400bps（通信時間3分以下）
- ソフトウェア:Windows対応版（グラフ、表、印刷、テキストファイル、8データまで一括処理可能）
- 使用温度範囲:−10 〜 +60℃
- 外寸法:80×56×16.5mm（突起部除く）
- 重量:約30g
- 付属品:Windows版ソフトウェア、通信ケーブル1本

おんどとりJr.

品番	型番	仕様	税抜価格
520-2032	TR-51i	センサ内蔵タイプ	¥12,800
520-2033	TR-52i	センサ外付タイプ / センサ長0.6m	¥14,800

オプションセンサ

品番	型番	仕様	税抜価格
520-2037	TR-5106	おんどとり用センサ テフロン被膜センサ センサ長600㎜ TR-52用	¥3,800
520-2038	TR-2C30	おんどとり用センサ 延長ケーブル ケーブル長3m TR-52用	¥2,800
520-2074	TR-5220	ステンレス保護管センサ ケーブル2m センサ長185㎜	¥5,600

コミュニケーションセット（導入時に1セット必要です）

品番	型番		税抜価格
520-2034	TR-50U		¥25,000
520-2039	TR-57DCi	おんどとり用 ハンディデータコレクタ TR-5/7シリーズ用	¥29,800

仕様比較表

機種	TR-51i	TR-52i
測定要素	温度	
チャンネル数	1チャンネル	
測定範囲	−40 〜 80℃	−60 〜 155℃
測定・表示分解能	0.1℃	—
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分	
電源	リチウム電池1本（CR2使用可能）	
本体防水性能	IP67（防浸型）	IP64（生活防水）
本体寸法	62（H）×47（W）×19（D）mm（突起部、センサ除く）	
本体質量	約54g	約55g
本体動作環境	温度:−40 〜 80℃	

高い精度で広範囲に測定

NEW

仕様

測定要素	温度	湿度
付属センサ使用時	−30 〜 80℃	0 〜 99% RH
測定精度（0℃以上に於いて）	平均±0.3℃（10 〜 40℃）±0.5℃	±2.5% RH（25℃ 10 〜 85% RH）±4.0% RH（25℃上記以外）±0.1% RH/℃（25℃以外は上記精度に加算）
測定・表示分解能	0.1℃	0.1% RH
記録間隔	1，2，5，10，15，20，30秒/1，2，5，10，15，20，30，60分 合計15通りから選択	
記録容量	8,000データ×2チャンネル	
記録モード	エンドレスモード、ワンタイムモード	
電源	単3電池×1本（付属）	
電池寿命	約10ヶ月	
インターフェイス	USB通信/シリアル通信/赤外線通信	
本体質量	約62g（電池含む）	
付属センサ	HHA-3151:温湿度センサ 1本	
付属品	USBケーブル、取扱説明書（保証書）一式・ソフトウェア一式	

高精度広範囲温湿度データロガー（センサー外付）

品番	品名	税抜価格
520-2085	TR-77Ui	¥38,000

気象観測きのこ等の成長管理

NEW

仕様

測定要素	温度	湿度	大気圧
チャンネル数	1ch.	1ch.	1ch.
内蔵センサ使用時	−10 〜 60℃	—	750 〜 1100hPa
付属センサ使用時	0 〜 50℃	10 〜 95% RH	—
オプション温度センサ使用時	−40 〜 110℃	—	—
内蔵センサ熱時定数	12分	—	応答性:4秒or40秒（記録間隔が1分以上は40秒）
測定精度	平均±0.3℃	±5% RH（25℃ 50% RHに於いて）	±1.5hPa
測定表示分解能	0.1℃	1% RH	±0.1% hPa
センサ	サーミスタ	高分子湿度センサ	大気圧センサ
記録間隔	1,2,5,10,15,20,30秒/1,2,5,10,15,20,30,60分 合計15通りから選択		

記録容量	8,000データ×3チャンネル
記録モード	エンドレスモード、ワンタイムモード
液晶表示	測定値・測定記録モード・電池寿命警告 記録データ量・単位
電源	単3電池×1本
電池寿命	約10ヶ月
インターフェイス	USB通信/シリアル通信（RS-232C）
本体寸法	55×78×18㎜
本体質量	約62g（電池含む）
付属センサ	TR-3100:温湿度センサ1本
付属品	USBケーブル、取扱説明書（保証書）一式、ソフトウェア一式

温湿度・大気圧データロガー

品番	品名	税抜価格
520-2086	TR-73U	¥32,800

防塵・防水の規格:IP ① ② ／ ① 防塵:5 防塵、6 耐塵　② 防水:7 防浸、6 耐水、5 防噴流、4 防沫

データロガー温度計

■長時間の自動インターバル測定向け
■コンクリート養生、土中温度、水中温度など

データロガー（温度記録計）

測定・記録したデータをワイヤレスで送信

RTR-51A

RTR-57U

RTR-50

おんどとりJr. RTR5シリーズ（無線タイプ）

品番	品名	型番	税抜価格
520-2078	温度データロガー内蔵センサ（大容量バッテリー）	RTR-51AL	¥17,800
520-2079	温度データロガー外付センサ（大容量バッテリー）	RTR-52AL	¥19,800
520-2080	温湿度データロガー（大容量バッテリー）	RTR-53AL	¥27,800
520-2087	温度データロガー	RTR-52A	¥16,800
520-2088	温湿度データロガー	RTR-53A	¥24,800
520-2081	データコレクタ	RTR-57U	¥34,800
520-2082	ワイヤレスコミュニケーションポート	RTR-50	¥29,800
520-2083	水中センサ	TR-5530	¥12,800
520-2084	温度・湿度センサ	TR-3310	¥8,800

仕様比較表

機種	RTR-51AL	RTR-52AL	RTR-53AL
チャンネル数	1チャンネル（内蔵）	1チャンネル（外付）	温湿度各1チャンネル
測定範囲	−40～80℃	−60～155℃	0～55℃・10～95% RH
分解能	0.1℃		0.1℃・1% RH
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択		
記録容量	16000データ×1チャンネル		8000データ×2チャンネル
記録モード	エンドレスモード（記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書き）		
	ワンタイムモード（記憶容量がいっぱいになると、記録を停止する）		
電源	CR2×1本（付属）		
通信方式	特定小電力無線 通信距離:約100m（見通しの良い直線距離において）		
本体寸法	62（H）mm×47（W）mm×46.5（D）mm（アンテナ長:約20mm）		
本体質量	約109g（電池1個含む・センサ含まず）		
本体防水性能	IP67（防浸型）	IP64（生活防水）	

赤外線・USB通信対応 温度2ch・温湿度各ch計測可能

TR-71Ui　TR-72Ui

特長
赤外線通信機能により、測定した記録データを携帯電話に吸い上げることが可能。

付属品
●単3アルカリ電池・USB通信ケーブル（US-15C）1本・取扱説明書（保証書）一式・ソフトウェア一式
TR71Ui:TR0106温度センサ2本
TR72Ui:TR-3100温湿度センサ1個

おんどとり TR-7Uiシリーズ

品番	品名	型番	税抜価格
520-2043	温度データロガー	TR-71Ui	¥24,800
520-2044	温湿度データロガー	TR-72Ui	¥29,800
520-2045	71用センサ テフロン皮膜センサ	TR-1106	¥3,800
520-2046	72用温湿度センサ 直付タイプ	TR-3100	¥7,800
520-2047	TR-72用温湿度センサ ケーブルタイプ	TR-3110	¥8,800
520-2071	ステンレス保護管センサ	TR-1220	¥5,600
520-2072	TPE樹脂被膜センサ	TR-0106	¥2,500
520-2073	センサ延長ケーブル	TR-1C30	¥2,000

仕様比較表

機種	TR-71Ui	TR-72Ui	
測定要素	温度	温度	湿度
チャンネル数	2ch.	1ch.	1ch.
内蔵センサ使用時	−10～60℃	−10～60℃	—
付属センサ使用時	−40～110℃	0～50℃	10～95% RH
オプション温度センサ使用時	−60～155℃※1	−40～110℃	—
測定表示分解能	0.1℃		1% RH
センサ	サーミスタ		
記録間隔	1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択		
記録容量	8000データ×2チャンネル		
記録モード	エンドレスモード（記憶容量がいっぱいになると、先頭のデータに上書き）		
	ワンタイムモード（記憶容量がいっぱいになると、記録を停止する）		
電源	単3電池×1本（付属）		
本体寸法	55（H）×78（W）×18（D）mm		
本体質量	約62g（単3アルカリ電池 1本を含む）		

4つの記憶モードが選択できる

No.8161-00

特長
①標準モード（ワンタイム方式）
②上書モード（エンドレス方式）
③データ数指定モード（データ数設定方式）
④メモリ分割モード（ページ方式）

SK-LTⅡ-1

SK-LTⅡ-2

SK-L200TⅡ（温度タイプ）

SK-LTⅡ-3/SK-LTⅡ-4

SK-LTⅡ-5

SK-L200TⅡ本体のみ（センサ別売）

品番	品名	税抜価格
520-2020	No.8161-00	¥19,800

SK-L200TⅡ用センサ

品番	品名	型番	税抜価格
520-2013	一体型	SK-LTⅡ-1	¥4,000
520-2014	ケーブル 1.5 m	SK-LTⅡ-2	¥5,000
520-2015	突刺型 3.75 m	SK-LTⅡ-3	¥8,500
520-2016	突刺型 5 m	SK-LTⅡ-4	¥9,000
520-2021	ケーブル 3.75 m	SK-LTⅡ-5	¥5,500
520-2022	ケーブル 5 m	SK-LTⅡ-6	¥6,000

リアルタイム通信ができる（ページ方式） USB接続ができる

No.8175-00

SK-LTHⅡα-1

SK-LTHⅡα-2

SK-L200THⅡ（温湿度タイプ）

SK-L200THⅡα本体のみ（センサ別売）

品番	品名	税抜価格
520-2023	No.8175-00	¥22,000

SK-L200THⅡα用センサ

品番	品名	型番	税抜価格
520-2018	一体型	SK-LTHⅡα-1	¥6,800
520-2019	分離センサ	SK-LTHⅡα-2	¥7,800

仕様比較表

	SK-L200TⅡ（温度タイプ）	SK-L200THⅡ（温湿度タイプ）
表示範囲:温度	−45℃～205.0℃	10% rh～99.9% rh
分解能:温度	0.1℃（−9.9～205.0℃）1℃（−10℃以下）	0.1℃（−9.9～65.0℃）1℃（−10℃以下）
分解能:湿度	—	0.1% rh（15.0～99.9% rh）、1% rh（15.0% rh未満）
本体表示精度:温度	±(0.1℃+1digit)（at23℃）（−10℃以下）	±(0.1℃+1digit)（at23℃）（−10℃以下） ±(0.1℃+1digit)（at23℃）
本体表示精度:湿度	—	0.1% rh（0.1℃+1digit）

〈SK-L200TⅡ／SK-L200THⅡ-共通〉
●表示サンプリング速度:約1秒
●記憶容量:最大8100データ
●記憶間隔:1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分
●通信方式:USB
●使用温度範囲:−10.0℃～60.0℃
●電源:単4電池×2本（付属）
●寸法・質量:約100（W）×22（D）mm・約123g（乾電池除く）
●付属品:解析ソフトウェアCD-ROM1枚・ハンドストラップ1本・USBケーブル1本 アルカリ乾電池 単4形・2本・取扱説明書（保証書付き）1冊

▲値上げ　▼値下げ

紅白ロッド
標尺
ベタ・丁張
コンベックス
巻尺
ウォーキングメジャー
アルバム
カメラ
黒板
すぐるくん
GPS
レーザー距離
水平器
レーザー墨出
レベル
スタッフ
ポール
検測桿
ピンポール
プリズム
プラニメータ
ハンマードリル
表示鋲
鋲・杭
スプレーシート
マーカー
点検ハンマー
点検ミラー
拡大鏡
双眼鏡
野帳
コンクリート
アスファルト
土質試験
膜厚計
水分計
テスタ・探知機
はかり
ノギス
ストップウォッチ
ガス検知器
騒音・振動
照度
雨量
風速
気圧
温湿度

放射温度計

測定エリアガイド付
−60〜240℃

仕様
- サイズ:60×22.5×140mm
- 重　量:約63g
- 電　池:CR2032×1個（付属）

付属品
- ネックストラップ
- CR2032×2個

PC-8400Ⅱ

品番	税抜価格
502-1770	¥5,600

レーザーマーカー付
−40〜450℃
液晶バックライト付

仕様
- サイズ:46×160×78mm
- 重　量:約157g（電池含む）
- 精　度:−40〜−20℃:±3℃
  −19.9〜399℃:±2℃ or ±2% rdg
  400〜450℃:±2.5% rdg
- 電　池:9V電池（付属）

SK-8900

品番	税抜価格
502-1804	¥13,800

JIS保護等級7
水没OK
レーザーマーカー付
−30〜200℃

仕様
- 測定範囲:−30〜200.0℃
- 表示分解能:0.1℃
- 精　度:〜0℃:±3.0℃
  〜200℃:±2.0℃
- 電　源:9V電池（付属）
- サイズ:160×44×42mm
- 重　量:約200g

PT-7LD

品番	税抜価格
502-1800	¥19,800

売れています

レーザーマーカー付
−20〜315℃
HOLD機能付
バックライト付

仕様
- 測定範囲:−20〜315.0℃
- 表示分解能:1℃
- 精　度:−20〜100℃:±2℃
  101〜315℃:±2% rdg
- 電　源:9V電池（付属）
- サイズ:41.5×160×65mm
- 重　量:約140g

SK-8700Ⅱ

品番	税抜価格
502-1707	¥9,500

レーザーマーカー付
−40〜500℃

仕様
- 精　度:−19.9〜45℃:±2℃
  or ±2% rdg
  −40.0〜−20.0℃、
  451〜500℃:±4℃
  or ±4% rdg
- 電　源:9V電池（付属）
- サイズ:45×157×80mm
- 重　量:約151g

SK-8940

品番	税抜価格
502-1686	¥16,800

温度計

仕様
- 測定範囲:−15〜40℃
- 記録紙最小目盛:1℃
- 精　度:±1℃（+10〜30℃）
- 寸　法:336(W)×148(D)×295(H)mm
- 重　量:約2.9kg

付属品
- 7日用記録紙55枚（1年分）×1
- 単2電池×2本（付属）
- カートリッジペン×1
- ※チャートはファイリングに便利な綴じ穴付

シグマⅡ型温度記録計

品番	品名	税抜価格
520-2006	7230-00	¥49,500

専用記録紙

品番	品名	仕様	税抜価格
520-2475	7230-62	7日用1年分	¥2,000

温湿度計

仕様
- 測定範囲:−15〜50℃（0〜100%）
- 精　度:±2℃、±5%（+10〜30℃）
- 寸　法:125×185×110mm
- 重　量:約0.8kg
- 電　源:単3電池×1本（付属）

付属品
- 7日用巻記録紙（55枚）
- カートリッジペン×1

シグマミニα温湿度記録計

品番	品名	税抜価格
520-2108	7006-10	¥32,800

専用記録紙

品番	品名	仕様	税抜価格
520-2109	7006-62	7日用	¥2,700

記録期間1/7/32日（チャート切替）

仕様
- 測定範囲:−15〜40℃（0〜100%）
- 精　度:温度±1℃（+10〜30℃）
- 湿　度:±3%(+15〜25℃その他は±5%)
- 寸　法:336×295×148mm
- 重　量:約3.1kg
- 電　源:単2電池×2本（付属）

付属品
- 7日用巻記録紙55枚付
- カートリッジペン×1

シグマⅡ型温湿度記録計

品番	品名	税抜価格
520-2106	7210-00	¥54,500

専用記録紙

品番	品名	仕様	税抜価格
520-2479	7210-62	7日用1年分	¥3,100

SATO用カートリッジペン（共通）1本

品番	品名	色	税抜価格
520-2104	7238-04	紫	¥2,000

百葉箱

運賃別

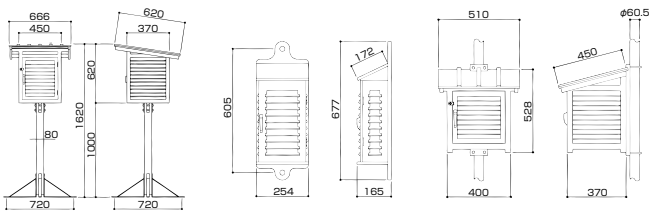

特小型5号　特小型6号　特小型7号

※ご注文の際は、納期の確認をお願い致します。

百葉箱

品番	規格		税抜価格
520-2415	特小型5号	単葉/体脚	¥132,000
520-2416	特小型6号	単葉/壁掛用	¥56,000
520-2417	特小型7号	単葉/パイプ専用	¥100,000

HIBISCUS オリジナル　このマークのついた商品は本カタログのオリジナル商品です。